

FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Adaptador frontal



2905321

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905321>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador frontal VARIOFACE, para Honeywell C300, serie C E/S, máx. 1x 16 canales con conector para configuración y conector enchufable D-SUB 37.

Sus ventajas

- Con los adaptadores frontales se conectan cables de sistema preconfeccionados directamente a tarjetas de E/S
- Adaptador frontal con conector enchufable D-SUB
- Conector precableado con conector de configuración
- Conexión de grupos analógicos

Datos comerciales

Código de artículo	2905321
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DK2BMH
Clave de producto	DK2BMH
GTIN	4046356959384
Peso por unidad (incluido el embalaje)	115,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	99,99 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
------------------	---------------

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC)	≤ 50 V AC
Tensión de servicio (DC)	≤ 60 V DC
Corriente (por circuito)	≤ 1 A

Sistema de control compatible: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Tarjeta de E/S adecuada	TAIX01 (non-redundant)
	TAIX11 (redundant)
	TAIX51 (non-redundant)
	TAIX61 (redundant)
	TAIN01 (non-redundant)
	TAIN11 (redundant)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
Número de conexiones	1
Número de polos	37

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaje

Posición de montaje	discrecional
---------------------	--------------

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Adaptador frontal




2905321

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905321>

Dibujos

Diagrama eléctrico

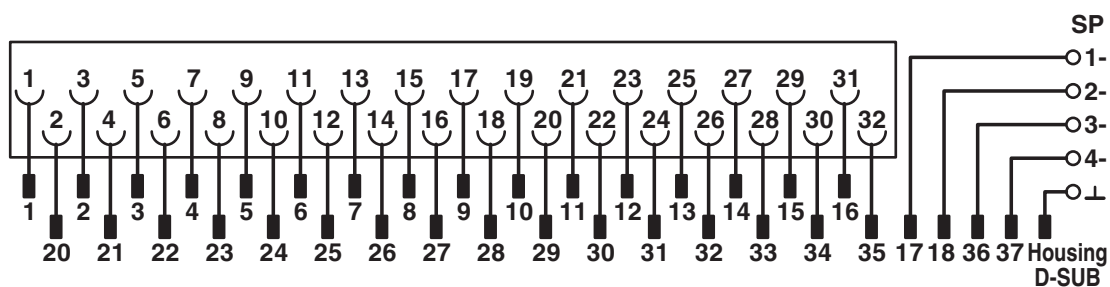

Esquema de conexiones FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905321>

 cUL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Adaptador frontal



2905321

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905321>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---