


PHEG1 FD P 3 (767 610)

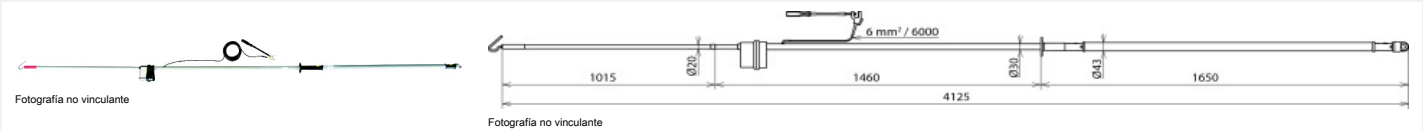

De una pértiga (de tres componentes)
Para sistemas de tensión continua con polo negativo puesto a tierra
Polo positivo: cabezal de prueba
Polo negativo: borna de toma de tierra
Versión: sin magneto

Tipo art. no.	PHEG1 FD P 3 767 610
Tensión de respuesta (U _i)	1,1 kV
Tensión nominal (U _N)	3,0 kV
Tipo de tensión	DC
Longitud del cabezal de prueba (l _s)	1245 mm
Longitud de la pértiga aislada (l _i)	1500 mm
Longitud de la alargadera de la empuñadura (l ₂)	1470 mm
Longitud del cable de tierra	6000 mm
Longitud total (l _g)	4125 mm
Borna de toma de tierra	sin magneto
Normativa	de acuerdo con DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C, clase climática N
Utilizable en	
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Aplicación	líneas de contacto de ferrocarriles
Versión	bipolar
Indicación	óptica
Elemento de autoverificación	sí
Material del electrodo de prueba	aleación Cu/gal Sn
Material de la punta de prueba	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material del indicador	plástico con aislamiento total
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material de la línea de interconexión	conductor Cu, altamente flexible
Peso	4,4 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364135208
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.