


PHEG1 FD P 3 (767 610)

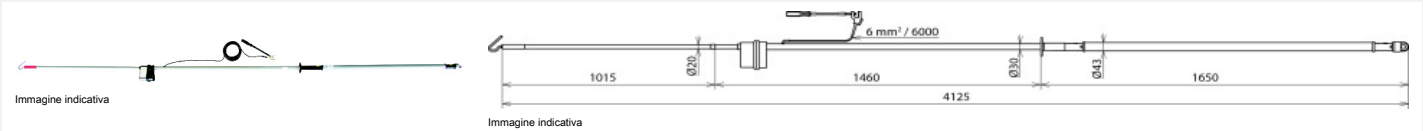

Monoasta (in tre parti)
Per reti a corrente continua con polo negativo collegato a terra
Polo positivo: Puntale di prova
Polo negativo: Morsetto di messa a terra
Versione: senza magnete

Tipo Art.	PHEG1 FD P 3 767 610
Tensione d'innesco (U _i)	1,1 kV
Tensione nominale (U _N)	3,0 kV
Tipo di tensione	DC
Lunghezza puntale di prova (l _s)	1245 mm
Lunghezza fioretto isolante (l _i)	1500 mm
Lunghezza prolungamento dell'impugnatura (l ₂)	1470 mm
Lunghezza cavo di terra	6000 mm
Lunghezza totale (l _c)	4125 mm
Morsetto di messa a terra	senza magnete
Norma	in appoggio a DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C, classe climatica N
Utilizzabile durante	☀
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Applicazione	cavi aerei
Esecuzione	bipolare
Indicazione	ottica
Dispositivo di autoverifica	sì
Materiale elettrodo di prova	lega Cu/gal Sn
Materiale puntale di prova	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale indicatore	materiale plastico, completamente isolato
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale cavo di collegamento	conduttore in Cu molto flessibile
Peso	4,4 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364135208
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.