




Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

|                  |                       |                            |                                     |
|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Farbe            | Grau ähnlich RAL 7035 | Schutzart                  | IP68                                |
| Material         | Polyamid              | Für Kabel Ø (mm)           | von 22 bis 32                       |
| Gewinde metrisch | 40x1,5                | Durchmesser Montagebohrung | 40                                  |
| Beschreibung     | Kabelverschraubungen  | Gewindetyp                 | M40                                 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C                | Betriebstemperatur         | -25 +65 °C                          |
| Electrocod       | 36B                   | Norm                       | EN 50262 - IEC 62444 - IEC/EN 60243 |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren               |                      | Basen        |           | Lösungsmittel |           |           |              | Mineral<br>öl | UV<br>Strahlung      |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------------|
|              | Konzentriert         | Verdünnt             | Konzentriert | Verdünnt  | Hexan         | Benzol    | Azeton    | Ethylalkohol |               |                      |
| Beständig    | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig    | Beständig | Beständig     | Beständig | Beständig | Beständig    | Beständig     | Bedingt<br>beständig |

#### Abmessungen

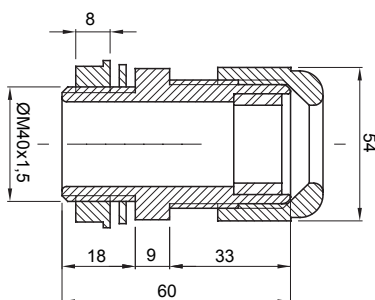


#### Technische Symbole

IP

IP68

GWT

650 °C



#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden