


Hoja de datos del producto

Características

NSYBVS800L

2 ver. busbar sup. In 3200A 10 mm bars. Bars distance 115mm. For 800mm widths

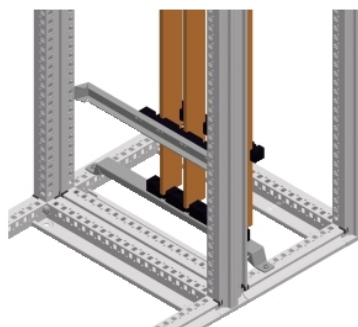

Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de barra colectora
Tipo de producto o componente	Soporte barra de distribución
Anwendung	Multiuso Aplicación para Prisma
Para dimensiones nominales de envoltorio	-
Ubicación de montaje	En estructura de armario
Posición b. distr.	Vertical
Compatibilidad con sensores de corriente	Linery Linery LGYE Linery Linery BS Prisma Prisma PH

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Linery LGYE lateral embarrado - Fijo Linery BS lateral embarrado - Fijo
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 1 soporte metálico 2 soporte de barra aislante
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Soporte barra, estado 1 plástico Soporte metálico, estado 1 acero
Modo de fijación	Mediante elemento de fijación
Anchura	Centros de fijación: 750 mm Nominal: 800 mm
Profundidad	39 mm
[In] Corriente nominal	3200 A

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	78,0 cm
Paquete 1 Peso	2,882 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	50,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	157,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------