


Fiche produit

Caractéristiques

A9L2F602

Cartouche, Acti9 iPRD F40r, pour parafoudre iPRD F40r 3P/3P+N, type 2+3, mode de protection N-PE, avec fusible

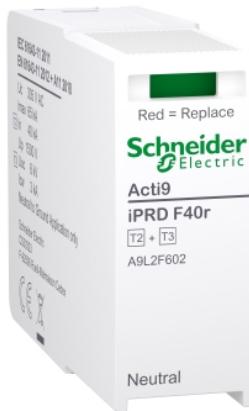

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iPRD
Type de produit ou équipement	Cartouche
Nom de l'appareil	iPRD F40r
Compatibilité de gamme	Acti9 Acti 9 iPRD iPRD F40r parafoudre à cartouche débrouchable
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2 + 3
Technologie du parafoudre	GDT
Destination du produit	Dispositif de protection contre les surtensions iPRD F40r 3P Dispositif de protection contre les surtensions iPRD F40r 3P + N
Equipement fourni	Fusible (intégré)
Schéma de liaison à la terre	TT TN-S
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V CA 50/60 Hz
Courant nominal de décharge	Mode commun :40 kA (N/PE)
Courant de décharge maximal	Mode commun :65 kA N/PE
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun :305 V N/PE
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode commun <1,5 kV N/PE
[Uoc] tension en circuit ouvert	6000 V mode commun N/PE
[Ut] surtension temporaire	1200 V N/PE 200 ms tenue
[If] courant de suite	100 A
Signalisation locale	Operating state :repère (vert) Signalisation de défaut :repère (rouge)
Mode d'installation	Plug-in
Support de montage	Dans module SPD
Pas de 9 mm	2
Hauteur	45 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	57,2 mm
Poids du produit	42 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Matière	Thermoplastique
Temps de réponse	< 100 ns

Environnement

Normes	CEI 61643-11 :2011 EN 61643-11 :2012 EN 61643-11 :2018/A11
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...4000 m
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,6 cm
Largeur de l'emballage 1	5,4 cm
Longueur de l'emballage 1	2,8 cm
Poids de l'emballage 1	61 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	1,779 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	768
Hauteur de l'emballage 3	750 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	68,928 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui