


STME 6-SET POWER - Kit de inicio

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en tecnología de conexión por resorte, material de marcado, accesorios de puenteado y de pruebas. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).

Datos comerciales

Código de artículo	3035988
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE2133
Clave de producto	BE2133
GTIN	4046356428255
Peso por unidad (incluido el embalaje)	655 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	509 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

STME 6-SET POWER - Kit de inicio



3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>

El set consta de

STME 6 - Borne interrump. para circ. medida

3035700

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035700>




Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,2 mm² - 10 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

STMED 6 - Borne de paso

3035713

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035713>



Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,2 mm² - 10 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

STME 6-SET POWER - Kit de inicio

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>




STMED 6-PE - Borna de tierra

3035726

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035726>

Borna de tierra, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde



ATP-URTK/SP - Placa separadora

0311139

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0311139>

Placa separadora, profundidad: 64 mm, anchura: 2 mm, altura: 99 mm, color: gris



STME 6-SET POWER - Kit de inicio

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>



CARRIER 35-8 - Placa separadora

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034387>

Placa separadora, con posibilidad de almacenamiento para FBS...-8 y PAI 4-FIX, material: PA, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris



SB-ME 2-8 - Puente multipolo

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034468>

Puente multipolo, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, corriente nominal: 30 A, longitud: 25 mm, color: gris/naranja



STME 6-SET POWER - Kit de inicio

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>



FBS 2-8 - Puente enchufable

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030284>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, corriente nominal: 41 A, color: rojo

FBS 1/3/5-8 - Puente enchufable

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032389>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 5, corriente nominal: 41 A, esquema de polos: 1,3,5, color: rojo

STME 6-SET POWER - Kit de inicio



3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>

PAI-4-FIX YE - Adaptador de prueba

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032745>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: amarillo

PAI-4-FIX GN - Adaptador de prueba

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032758>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: verde

STME 6-SET POWER - Kit de inicio

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>



PAI-4-FIX VT - Adaptador de prueba

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032761>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: violeta

PAI-4-FIX BU - Adaptador de prueba

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032729>



Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 8,2 mm, número de polos: 1, color: azul

STME 6-SET POWER - Kit de inicio

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>



S-ME 6 - Bloqueador de conexión

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034439>

Bloqueador de conexión, anchura: 8,2 mm, altura: 12 mm, color: blanco



CLIPFIX 35-5 - Soporte final

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3022276>

Soporte final de montaje rápido, para carril DIN NS 35/7,5 o carril DIN NS 35/15, con posibilidad de marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris



STME 6-SET POWER - Kit de inicio

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>



KLM 3 - Soporte para señalización de regletas de bornes

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0811969>



Soporte de rotulación de regletero de bornas, altura ajustable, para soportes finales CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 y CLIPFIX 35-5, rotulable con etiquetas en formato 20 x 8 mm

UC-EMLP (20X8) - Marcador de plástico

0819327

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0819327>



Marcador de plástico, Estera, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

STME 6-SET POWER - Kit de inicio



3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>

UC-TM 8 - Marcador para bornes

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0818072>



Marcador para bornes, Estera, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm

UC-TMF 8 - Marcador para bornes

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0818137>



Marcador para bornes, Estera, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm

STME 6-SET POWER - Kit de inicio

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Kit de inicio
------------------	---------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte
------------------	----------------------

Dimensiones

Anchura	225 mm
Altura	315 mm
Profundidad	65 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

Dibujos

Diagrama eléctrico


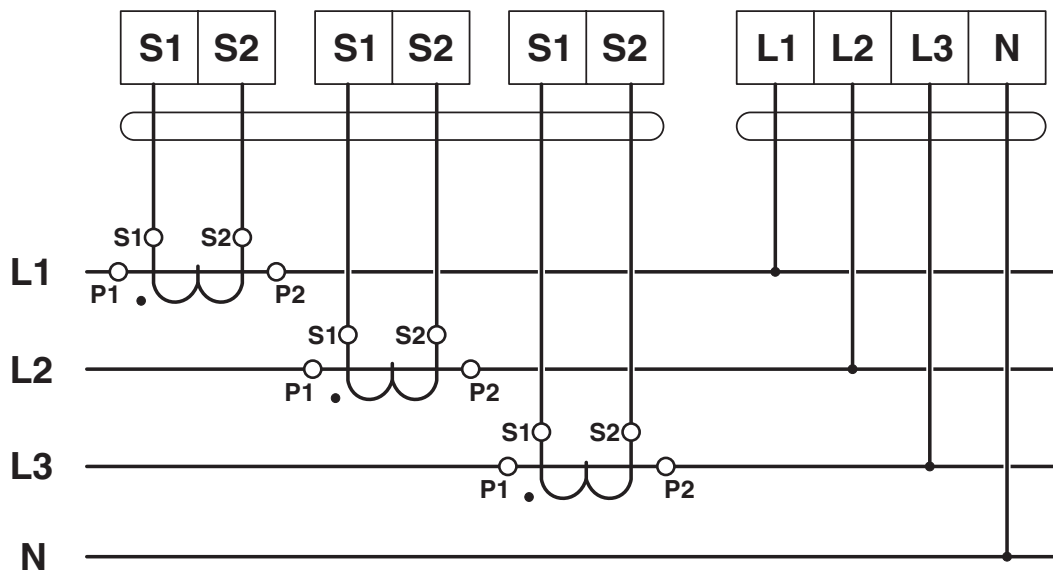


Diagrama eléctrico

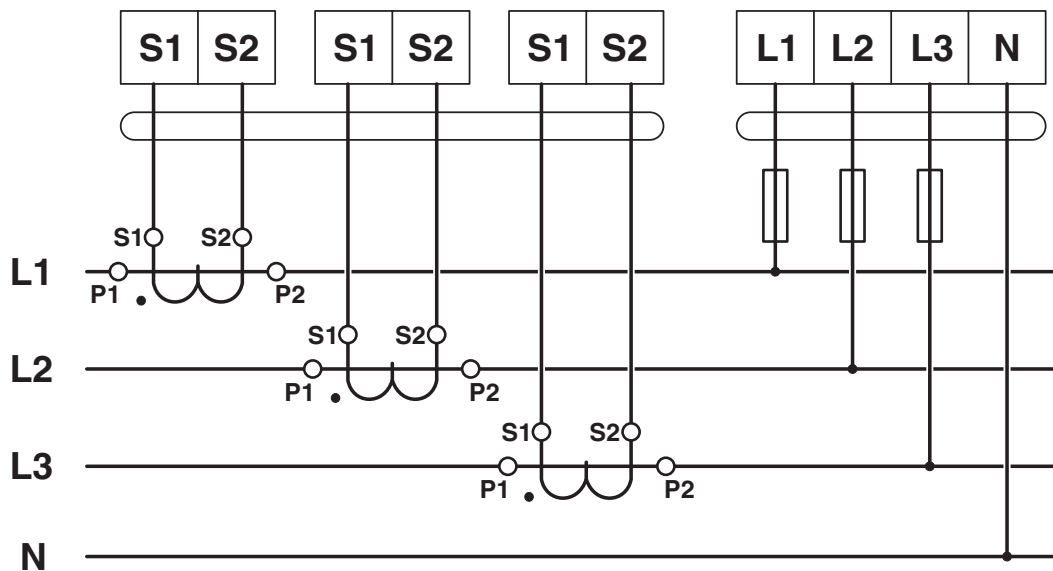

STME 6-SET POWER - Kit de inicio

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

STME 6-SET POWER - Kit de inicio

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STME 6-SET POWER - Kit de inicio

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035988>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es