


**ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE 2 X 2,5 MM<sup>2</sup> 13 MM, FR DIN, BLAU****Article number: 187710**

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (Cu-ETP), verfügen über eine galvanisch verzinnete Oberfläche mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der feindrähtigen Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228 sowie IEC 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C und entsprechen den Maßvorgaben nach DIN 46228. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 2 x 2,5 | Isolationsfarbe: blau | d1: 2,8 | d2: 4,2 | d3: 7,8 | l1: 21,5 | l2: 13 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,029 kg | VE/St.: 100.

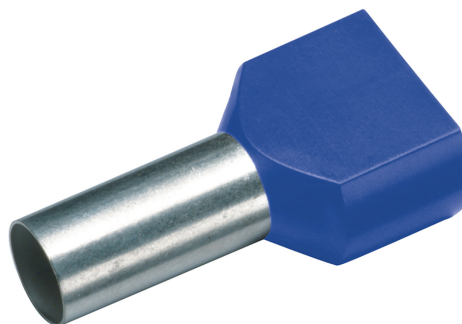

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 21,5 mm    |
| Width (mm)  | 4,6 mm     |
| Height (mm) | 21,5 mm    |
| Weight (kg) | 0,00029 kg |

| Attribute                      | Value                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Isoliert                       | Yes                    |
| Werkstoff                      | Kupfer                 |
| Oberflächenschutz              | verzinkt               |
| Bauform                        | Zwillings-Aderendhülse |
| Nennquerschnitt                | 2.5 mm <sup>2</sup>    |
| Hülsenlänge                    | 13 mm                  |
| Gesamtlänge                    | 21,5 mm                |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)      |
| Halogenfrei                    | Yes                    |
| Farbe                          | blau                   |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                     |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                     |
| Bandware                       | No                     |

GTIN: 4021103114643

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de