

# VS-15-ST-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688874>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 2, con 15 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: macho, con copa de soldar, recto, fijación mediante orificio de 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-15-...



## Sus ventajas

- Conexión D-SUB 15
- Montaje sencillo
- Compatible con la carcasa aérea IP67 y el marco empotrado

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1688874       |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades  |
| Clave de venta                            | ABNCAA        |
| Clave de producto                         | ABNCAA        |
| GTIN                                      | 4017918823023 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 8,59 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7,43 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# VS-15-ST-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688874>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de producto | Inserto de contactos |
| Construcción     | D-SUB                |
| Número de polos  | 15                   |
| Cara de enchufe  | D-SUB 15             |
| Apantallado      | no                   |

### Propiedades de aislamiento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución         | 2   |

### Propiedades eléctricas

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Tensión de dimensionamiento según IEC 61076-2-101 | 400 V         |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)               | 125 V         |
| Tensión transitoria de dimensionamiento           | 1 kV          |
| Corriente asignada                                | 5 A (a 20 °C) |
| Tensión de prueba                                 | 1200 V        |
| Medio de transmisión                              | Cobre         |

### Datos de conexión

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo de conexión | Copa de soldar |
|------------------|----------------|

### Dimensiones

|          |         |
|----------|---------|
| Anchura  | 14,4 mm |
| Altura   | 39,5 mm |
| Longitud | 12,9 mm |

### Datos del material

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                       |
| Material carcasa                    | Acero, estañado          |
| Material contacto                   | Aleación de cobre        |
| Material superficie del contacto    | Dorado duro sobre níquel |
| Material soporte de contactos       | PBT-GF                   |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Ciclos de enchufe                            | ≥ 50     |
| Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | ≤ 3,40 N |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

# VS-15-ST-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688874>

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP20              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -55 °C ... 125 °C |

## Montaje

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de montaje | Taladro |
|-----------------|---------|

# VS-15-ST-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB


1688874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688874>



## Dibujos

Plano esquemático

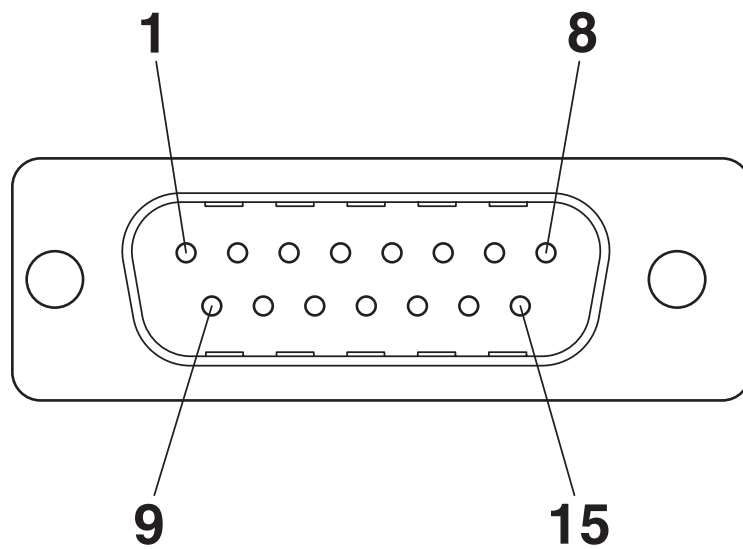

# VS-15-ST-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688874>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688874>



**UL Recognized**

ID de homologación: E118976

# VS-15-ST-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688874>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1688874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688874>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | c30472e6-5c56-46a0-a450-62f6874c6344 |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)