

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.103 RiLineX-koppelset

Staat: 19-10-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.103 - RiLineX-koppelset voor basismoduul

RiLineX-koppelset 3-polig in korte uitvoering, inclusief bescherming tegen aanraking. Dient voor de koppeling van twee compact boards. Ideaal wanneer de koppeling ruimtebesparend in een kast moet plaatsvinden. De set wordt zonder railkoppelingen (9365003) geleverd, deze zijn als toebehoren leverbaar.

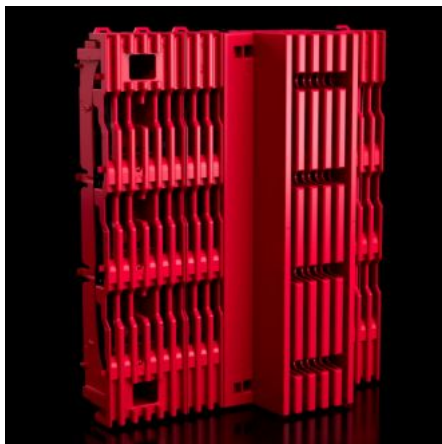

Functies

Bestelnr.	RX 9360.103
Voordelen	- Schaalbare systeemlengthen met basismodulen - Eenvoudige montage - Schaalbare nominale stromen door variabele railkoperdoorsneden - Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA - Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC
Materiaal	- Polyamide (PA 6) - Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 35745
Levering	- Eindelement board links en rechts - Boardmoduul-afdekking - Boardmoduul-bodemplaat - Incl. bevestigingsmateriaal
Aantal polen	3-polig

Functies

Geschikt voor bestelnr.	9365.003 9360.110 9360.120 9360.150
Afmetingen	Hoogte: 240 mm Diepte: 77 mm
Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelasting	18,431 MJ/m ²
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1,5 kg
Brutogewicht	1,752 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,18
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC002270
Product omschrijving	RX-koppelset 3-p. voor RiLineX-basismoduul, zonder verbindingselementen (enkelvoudige koppeling)

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration