


Hoja de datos del producto

Características

NSYSQCR4040

Traviesas rápidas 40 x 400mm - 2 unidades

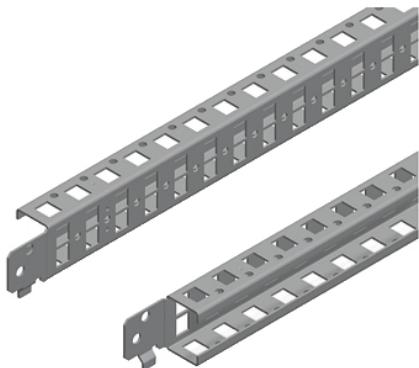

Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Bobinas de descarga rápida
Application	Multiuso
Nominal dimensions of the housing	-

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
Ubicación de montaje	En estructura de armario Entre traviesas
Soporte de montaje	Perfil de adaptación, en armarios SM
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 2 traviesas
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Acero
Acabado de la superficie	Galvanizado
Modo de fijación	Por tornillos Enclquetado - en estructura ubicación
Ajuste de montaje	Ajustable con un paso de 25 mm
Número de filas horizontales	1
Carga máxima	60 kg
Altura	Nominal: 400 mm Útil: 310 mm
Anchura	40 mm
Profundidad	27 mm
Grosor	1,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	38,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	638,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	42
Paquete 2 Altura	100,0 cm
Paquete 2 Ancho	120,0 cm
Paquete 2 Longitud	100,0 cm
Paquete 2 Peso	35,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------