


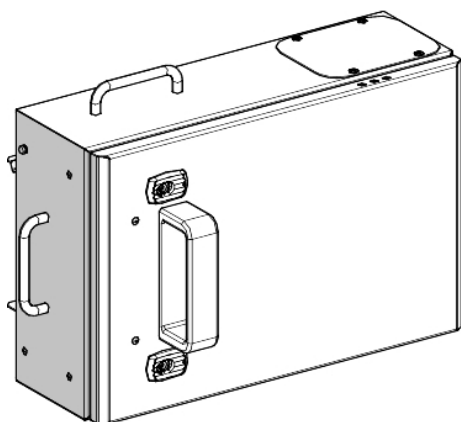

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Leeg aftappunt
Compatibiliteit product	KS
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A bij 35 °C
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE

Complementair

Device application	Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
Maat deuropening	630.5 mm
Openingszijde deur	Rechts
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Metaal
Colour	Wit (RAL 9001)
Width	482 mm
Depth	207 mm
Height	332 mm
Net weight	8 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT - railkokersysteem TN-S - railkokersysteem TN-C - railkokersysteem IT - railkokersysteem TT - aftapeenheid TN-S - aftapeenheid IT - aftapeenheid
-----------------	---

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,5 cm
Package 1 Width	33,5 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	8,314 kg

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	71,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	77,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------