


DIDH 16 1030 SB50.300 V2A (106 248)

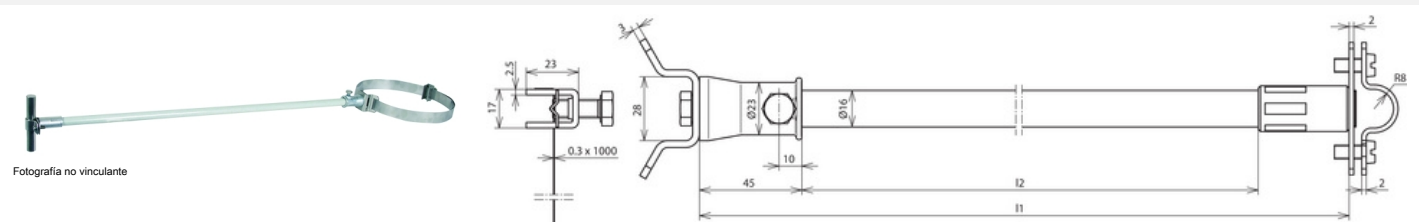

Tipo art. no.	DIDH 16 1030 SB50.300 V2A 106 248
Inserción del soporte de conductores Rd	16 mm
Material del soporte de conductores	INOX
Longitud (l1)	1030 mm
Distancia de aislamiento (l2)	945 mm
Margen de apriete (tubo)	50-300 mm
Diámetro Ø del distanciador	16 mm
Color del distanciador	gris alba (RAL 7035) •
Guiado	fijo
Soporte de barras/conductores	taco con dos tornillos
Material del distanciador	poliéster reforzado con fibra de vidrio
Factor de material km	0,7
Margen de temperatura permanente	-50 °C ... +100 °C
Material del casquillo de fijación	ZFP
Material del elemento de sujeción	INOX
Versión	probado contra rayos UV y resistente a la intemperie
Dimensiones de la abrazadera (a x p)	25 x 0,3 mm
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	762 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364100343
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Otras versiones de distanciadores disponibles bajo consulta.