

AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F - Módulo digital



1087078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087078>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Axioline P, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 4, 21 V, 60 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, Activación magnética, intrínsecamente seguro, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo de zócalo de bus y conector macho

Descripción del producto

El módulo es un módulo de E/S Axioline P que se utiliza en el sistema modular de E/S Axioline P. El módulo es un equipo de E/S modular, que puede añadirse al bus local Axioline P para transferir datos de E/S al acoplador de bus Axioline P, de nivel superior a la estación. Como módulo de E/S con seguridad intrínseca, este equipo permite la conexión directa de E/S de campo con seguridad intrínseca a las bornas del módulo. El módulo es completamente apto para hot swap y puede retirarse bajo tensión. Los valores característicos de salida digital del módulo de 21 V DC y 60 mA permiten la conexión de hasta cuatro señales de salida digitales controladas magnéticamente.

Sus ventajas


- Cuatro señales de control digitales alimentadas en la salida, 21 V DC y 60 mA, para accionamientos magnéticos
- Salidas digitales con seguridad intrínseca y conexión a la zona 1, zona 0 o división 1
- Rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C
- Apto para hot swap

Datos comerciales

Código de artículo	1087078
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRIP32
Clave de producto	DRIP32
GTIN	4055626882062
Peso por unidad (incluido el embalaje)	392,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	263,5 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	US

Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	53,6 mm
Altura	126,1 mm
Profundidad	77,14 mm
Observación acerca de indicaciones de medida	La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715).

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Restricción de uso

Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
----------------	--

Restricción de uso

Observación CCCex	El empleo en zonas Ex no está permitido en China.
-------------------	---

Datos del material

Color (Carcasa)	gris (RAL 7042)
-----------------	-----------------

Interfaces

Bus local Axioline P

Número de interfaces	2
Tipo de conexión	Módulo de zócalo de bus
Velocidad de transmisión	100 MBit/s

Propiedades de sistema

Datos de programación

Área de direcciones de entrada	0 Byte
Espacio de direcciones de salida	1 Byte

Datos de salida

Digital:

Denominación Salida	Salidas digitales
---------------------	-------------------

1087078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087078>

Tipo de conexión	Conexión push-in
Tecnología de conexión	2 conductores
Número de salidas	4
Circuito de protección	Protección contra inversión de polaridad de las salidas
Tensión de salida	21 V
Corriente de salida	60 mA (por canal)
Corriente de salida máxima por canal	60 mA
Tensión nominal de salida	21 V

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Componente de E/S
Familia de productos	Axioline P
Construcción	blockmodular
Posición de montaje	a discreción (sin derating de temperatura)
Volumen de suministro	incluidos módulo de zócalo de bus y conector macho
Características especiales	Activación magnética intrínsecamente seguro

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado de polución	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	6,32 W
--	--------

Potenciales: Tensión de alimentación (U_L)

Tensión de alimentación	24 V DC (a través del módulo de zócalo de bus)
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC
Absorción de corriente	max. 455 mA (a través del módulo de zócalo de bus) típ. 322 mA (a través del módulo de zócalo de bus)
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad Protección contra transitorios; Diodo supresor

Potenciales: Alimentación del bus local Axioline P (U_{bus})

Tensión de alimentación	5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus)
Absorción de corriente	máx. 135 mA típ. 110 mA

Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión

Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (U_{bus})/tierra funcional	500 V AC, 60 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (U_{bus})/entradas analógicas	1500 V AC, 60 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional	500 V AC, 60 Hz, 1 min

AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F - Módulo digital



1087078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087078>

Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia)/entradas analógicas	1500 V AC, 60 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Entradas analógicas/tierra funcional	500 V AC, 60 Hz, 1 min

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Denominación Conexión	Conector Axioline P
Nota acerca del tipo de conexión	Tenga en cuenta las indicaciones para las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline P: sistema e instalación".

Conector Axioline P

Tipo de conexión	Conexión push-in
Nota acerca del tipo de conexión	Tenga en cuenta las indicaciones para las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline P: sistema e instalación".
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 16
Longitud de pelado	8 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Índice de protección	IP20
Presión de aire (servicio)	70 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN)
Presión de aire (almacenamiento / transporte)	70 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 % (sin condensación)

Ensayo mecánico

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30g
Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g

Normas y especificaciones

Clase de protección	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------------	---------------------------------------

Homologaciones

ATEX

Marcado	II 3(1) G Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Certificado	DEMKO 20 ATEX 2370X

IECEX

AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F - Módulo digital



1087078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087078>

Marcado	Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC
Certificado	IECEX UL 20.0044X

UKCA Ex (UKEX)

Marcado	II 3(1) G Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Certificado	UL22UKEX2508X

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	cULus
Certificado	E238705

UL Ex, EE. UU. / Canadá

Marcado	Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 Intrinsically safe connections to: Class I, Groups A, B, C, D; Class II, Groups E, F, G; Class III; [Ex ia] Haz loc Class I, Zone 2, AEx ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc [AEx ia Da] IIIC Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC
Certificado	E196811

CCC / China-Ex

Marcado	Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC
---------	--

Datos Ex

UL, EE.UU. / Canadá	Ind. Cont. Eq. (E238705) also Listed Ind. Cont. Eq. for haz. loc. E196811 Install in: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Intrinsically safe outputs for: Class I, Groups C, D; Class II, Groups E, F, G; Class III; [Ex ia] Haz loc Class I, Zone 2, AEx ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc [AEx ia Da] IIIC Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC
---------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	a discreción (sin derating de temperatura)

Datos Ex

Datos técnicos de seguridad

Tensión máx. de salida U_o	24,8 V
Corriente máx. de salida I_o	180 mA
Potencia máx. de salida P_o	1116 mW
Tensión máxima en materia de seguridad U_m	250 V

AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F - Módulo digital



1087078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087078>


C / IIB, IIIC: Inductancia externa máx. L_o / Capacidad externa máx. C_o	2,779 mH / 0,86 μ F
D / IIA, E, F, G, clase III: Inductancia externa máx. L_o / Capacidad externa máx. C_o	7,168 mH / 3,05 μ F

1087078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087078>

Dibujos

Esquema de dimensiones

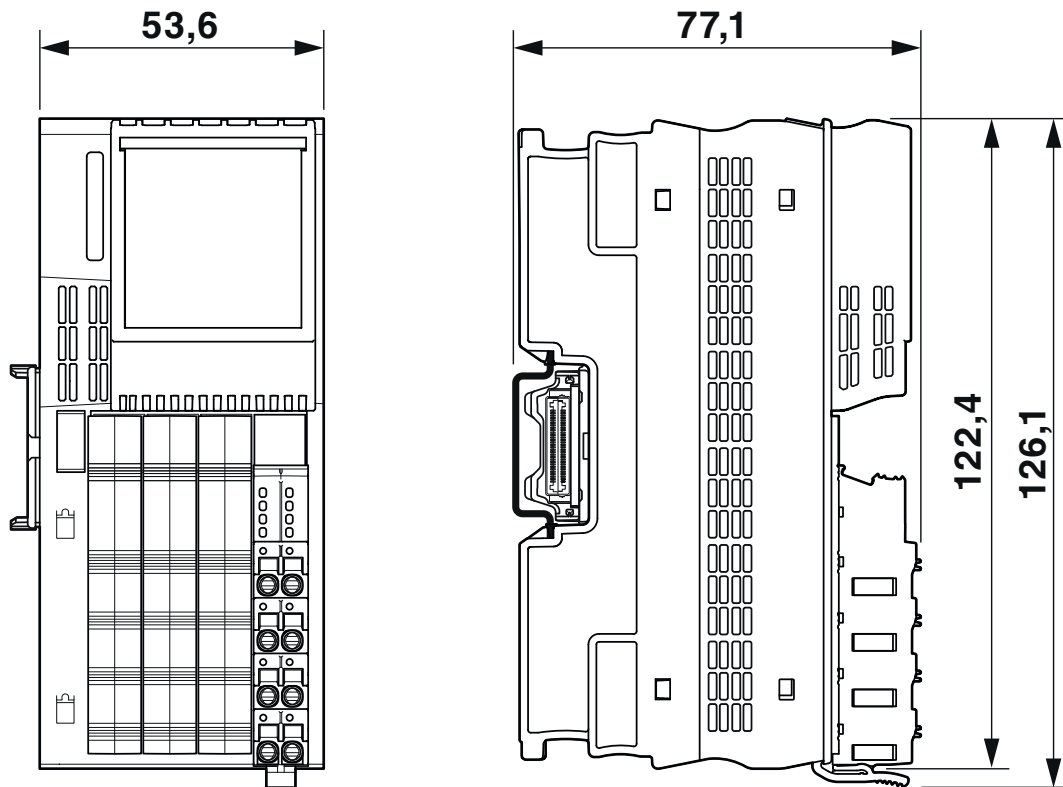

Plano esquemático

Safe area

Class I, Division 2, Groups ABCD, T4

Class I, Zone 2, IIC, T4

Zone 2, IIC, T4


Class I/II/III, Division 1, Groups CDEFG

Class I, Zone 0, IIB

Class II, Zone 20, IIIC

Zone 0, IIB

Zone 20, IIIC

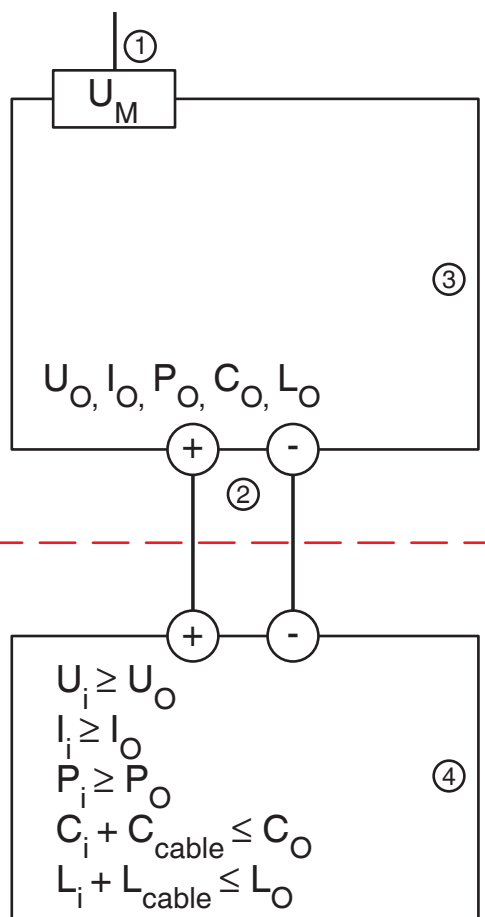

1087078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087078>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087078>



cULus Listed

ID de homologación: E238705



IECEX

ID de homologación: IECEX UL 20.0044X



cUL Listed

ID de homologación: FILE E196811



UL listado

ID de homologación: FIILE E196811



ATEX

ID de homologación: DEMKO 20 ATEX 2370X



CCC

ID de homologación: 2025122316122298



UKCA-EX

ID de homologación: UL22UKEX2508X

1087078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087078>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

1087078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1087078>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	23ffcf7-6722-4e05-806f-4c21f0998c7e

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
 Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
 E-33428 LLANERA (Asturias)
 +34 985 791 636
info@phoenixcontact.es