




Baureihe 44 CE - Wassergeschützte Aufputzdosen gemäß EN 60670-1 (CEI 23-48) und IEC 60670-22 (CEI 23-94) aus hochwertigem Technopolymer. Die Baureihe beinhaltet Ausführungen mit den Schutzarten IP 44, IP55, IP46 mit glatten Wänden oder Membran-Kabeleinführungen und verschiedenen Deckeln: geschlossen / transparent, hoch / flach, Druck-/Schaubefestigung (aus Kunststoff, auch 1/4-Umdrehung oder Metall). Erhältlich in verschiedenen selbstverlöschenden Materialien (bis GWT 960°). Geeignet für Verbindungen, besondere Anwendungen und industrielle Anwendungen.

|                                 |                      |                                             |                              |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Isolations- klasse              | II (gemäß IEC 61140) | Farbe                                       | Grau ähnlich RAL 7035        |
| Schutzart                       | IP44                 | Material                                    | Technopolymer GWPLAST 75     |
| Schlagfestigkeit                | IK07                 | Innen-Abmessungen BxHxT(mm)                 | 80x80x40                     |
| Einführungen Anz. Öffnungen / Ø | 6 / 23               | Anwendung                                   | Verbindungen                 |
| Glühdrahtprüfung                | 650 °C               | Deckel                                      | Flach Druckverschluss        |
| Betriebstemperatur              | -25 +60 °C           | Material                                    | Halogenfrei gemäß EN 60754-2 |
| Electrocod                      | 02210                | Kugeldruckprüfung                           | 85 °C                        |
| Wände                           | Mit Kabeleinführung  | Zubehör für Wiederherstellung der Schutzart | GW44622                      |


#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren               |           | Basen        |           | Lösungsmittel        |                    |                    |                      | Mineral<br>öl        | UV<br>Strahlung      |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Konzentriert         | Verdünnt  | Konzentriert | Verdünnt  | Hexan                | Benzol             | Azeton             | Alkohol              |                      |                      |
| Beständig    | Bedingt<br>beständig | Beständig | Beständig    | Beständig | Bedingt<br>beständig | Nicht<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig |

#### Abmessungen

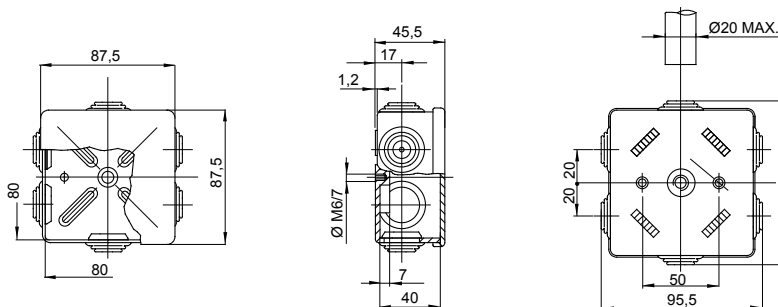

#### Technische Symbole



#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden