


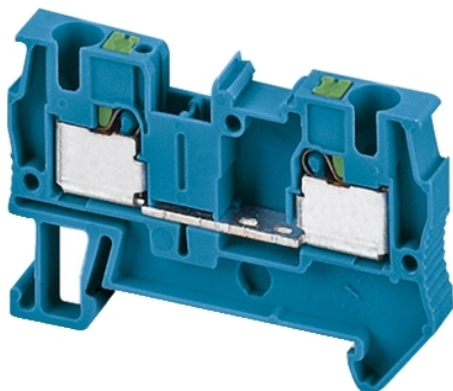

#### Principal

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Gama                                    | Linergy               |
| Nombre del producto                     | Enlace                |
| Tipo de producto o componente           | Bloque de terminales  |
| Nombre abreviado del equipo             | TRP                   |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de conexión |
| Tipo de bloque de terminales            | Paso                  |
| Nivel de bornas                         | 1                     |
| Tipo de montaje                         | Ajustable en clip     |
| Sección transversal nominal             | 4 mm²                 |
| Longitud                                | 56 mm                 |
| Color                                   | Azul                  |
| Cantidad por juego                      | Juego de 50           |

#### Complementario

|                                               |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho                                         | 6,2 mm                                                                                                                                                                                 |
| Altura                                        | 36,5 mm                                                                                                                                                                                |
| Conexiones - terminales                       | 1 push-in, estado 1 hacia arriba<br>1 push-in, estado 1 hacia abajo                                                                                                                    |
| Number of connections                         | 2                                                                                                                                                                                      |
| Posición de conexión                          | Superior                                                                                                                                                                               |
| Número de entrada de medición                 | 2                                                                                                                                                                                      |
| Sección transversal de cable                  | 0,2...4 Mm², flexible sin extremidad de cable<br>0,2...6 Mm², sólido con extremo de cable<br>0,8...4 Mm², flexible con extremo de cable<br>0,2...4 mm², sólido sin extremidad de cable |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 12 mm                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de herramienta                           | Conexión, estado 1 sin herramientas<br>Desconexión, estado 1 destornillador plano                                                                                                      |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                | 800 V acorde a EN/IEC 60947-7-1<br>600 V CSA<br>600 V cURus                                                                                                                            |
| [In] Corriente nominal                        | 32 A acorde a EN/IEC 60947-7-1<br>30 A CSA<br>30 A cURus                                                                                                                               |
| Material                                      | Poliamida 6/6: caja aislante<br>Aleación de cobre: conector y tornillo<br>Aleación de cobre: enlace de conexión<br>Chromium-nickel steel: muelles                                      |
| 2 en armario                                  | 0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4                                                                                                                   |
| Almohadilla plana                             | 3,7 a 1 MHz                                                                                                                                                                            |
| Resistividad                                  | 10000 MΩ•M acorde a IEC 60093<br>10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30                                                                                                                      |
| Resistencia de superficie                     | 1000 GΩ acorde a IEC 60093<br>1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30                                                                                                                            |
| Resistencia al desplazamiento                 | 500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30                                                                                                      |

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia a las llamas    | V0, grosor 0,8 mm acorde a UL 94                                                         |
| Peso del producto           | 9,5 g                                                                                    |
| Compatibilidad de gama      | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Compatibilidad del producto | Armarios Spacial                                                                         |

## Entorno

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de producto            | IEC-Ex[RETURN]LR[RETURN]GL[RETURN]ATEX[RETURN]generador[RETURN]CSA[RETURN]cUR |
| Fuerza dieléctrica                     | 1000 V acorde a IEC 60243-1                                                   |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...130 °C acorde a IEC 60216-1<br>-40...130 °C acorde a VDE 0304-T21       |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 5 cm     |
| Paquete 1 Ancho                    | 7 cm     |
| Paquete 1 Longitud                 | 27 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 8 g      |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 50       |
| Paquete 2 Altura                   | 5 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 7 cm     |
| Paquete 2 Longitud                 | 32 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 434 g    |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S01      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 200      |
| Paquete 3 Altura                   | 15 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 15 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 1,934 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                                              |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS |  Sí                                                                                                              |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                |
| Presencia de halógenos               | Producto con contenido plástico sin halógenos                                                                                                                                                       |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|