

UMK-RJ45/S/8PTDA - Módulo pasivo




2900682

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900682>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo VARIOFACE para la conexión de un conector hembra RJ45 con bornes de conexión doble por resorte en técnica de conexión directa.



Sus ventajas

- Carcasa de conector enchufable conducida sobre bornes de conexión separados
- Conector enchufable RJ 45 de 8 polos
- Conexión por tornillo o resorte (técnica de enchufe directo)
- Conexión 1:1

Datos comerciales

Código de artículo	2900682
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK2A83
Clave de producto	DK2A83
GTIN	4046356524353
Peso por unidad (incluido el embalaje)	59,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	59,225 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE
Número de polos	8

Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire

Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC)	≤ 30 V AC
Tensión de servicio (DC)	≤ 50 V DC
Corriente (por ramal)	≤ 1 A

Líneas de fuga y espacios de aire

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	50 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV (1,2 / 50 μ s)

Datos de conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Hembra
Construcción	RJ45
Número de conexiones	1
Número de polos	8

Conexión 2

Tipo de conexión	Conexión por resorte push-in
Longitud de pelado	10 mm
Número de polos	10
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Puntera sin collar aislante)
	0,5 mm ² ... 0,5 mm ² (Puntera con manguito de plástico)
Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección)	0,5 mm ² ... 0,5 mm ² (Puntera TWIN con collar aislante)
Sección de conductor AWG	24 ... 16
Paso	3,5 mm

Señalización

Indicación de estado disponible	no
---------------------------------	----

Dimensiones

UMK-RJ45/S/8PTDA - Módulo pasivo



2900682

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900682>

Dimensiones del artículo

Anchura	22,4 mm
Altura	77 mm
Profundidad	42,8 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (Módulo)	IP00
Índice de protección (Lugar de montaje)	≥ IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C
Altitud	≤ 2000 m

Homologaciones

UKCA

Certificado	De conformidad con UKCA
-------------	-------------------------

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire

Normas/especificaciones	EN IEC 60664-1
-------------------------	----------------


Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

Dibujos

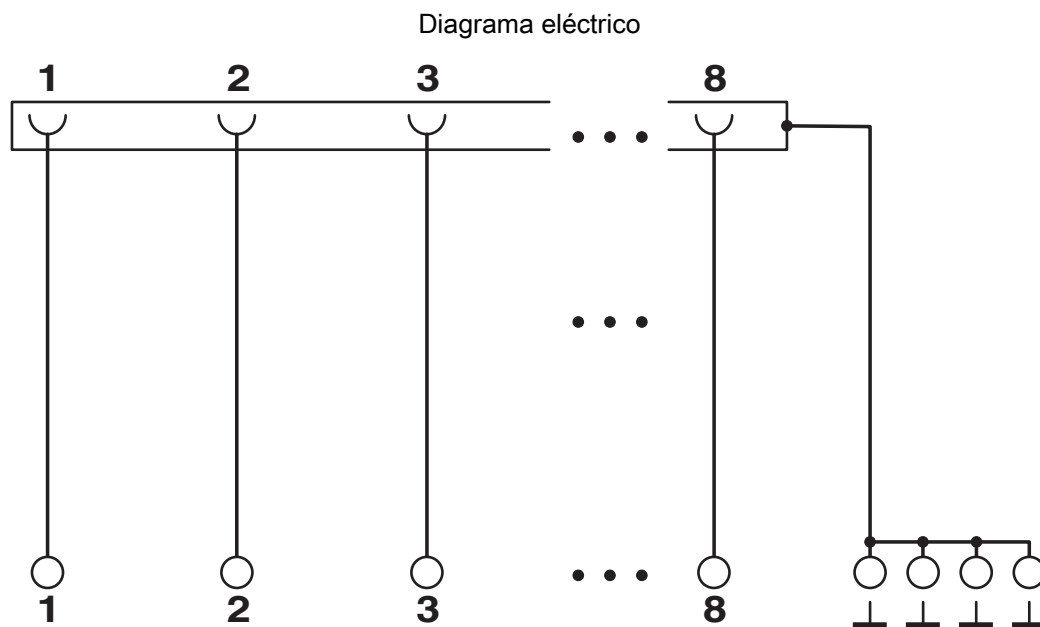

UMK-RJ45/S/8PTDA - Módulo pasivo



2900682

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900682>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK-RJ45/S/8PTDA - Módulo pasivo



2900682

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900682>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es