


ESTC SQL 4000 (769 400)

- Para utilizar en instalaciones de exterior
- Acoplo de embudo robusto en aluminio
- Pértiga telescópica ajustable con progresión continua a través la maneta en cruz
- Para bornas de fase con tornillo y bornas con husillo largo con pasador

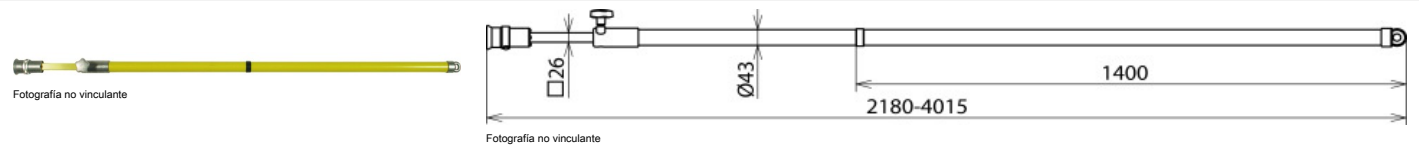

Tipo art. no.	ESTC SQL 4000 769 400
Longitud total (l _{G max} / l _{G min})	4015 / 2180 mm
Longitud de la maneta (l _H)	1400 mm
Peso máximo sobre el cabezal (l _{G max} / l _{G min})	10 / 20 kg
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material del tubo aislado	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material del acoplamiento de husillo, maneta en cruz	aleación Al
Diámetro	43 mm
Cabezal para	husillo con pasador
Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, pieza terminal incluida	no
Equipo	pértiga de puesta a tierra
Peso	3,37 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364080881
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.