
Fiche technique: Perches de mise à la terre pour lignes aériennes

ESTC SQL 4000 (769 400)

- Pour une utilisation en extérieur
- Accouplement à cône en aluminium robuste
- Télescopique ajustement perche en continu sur la poignée transversale
- Pour la phase et les pinces avec une longue tige de broche à goupille



Illustrations sans engagement

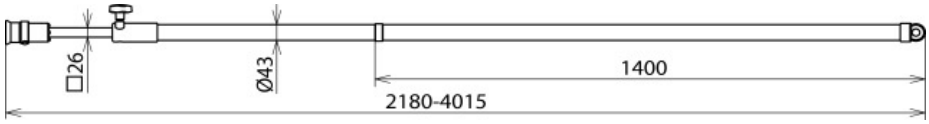

Illustrations sans engagement

Type Référence	ESTC SQL 4000 769 400
Longueur totale ($l_{G\,max}$ / $l_{G\,min}$)	4015 / 2180 mm
Longueur - poignée (l_H)	1400 mm
Charge admissible max. - tête de la perche ($l_{G\,max}$ / $l_{G\,min}$)	10 / 20 kg
Température d'utilisation	–25 °C ... +55 °C
Matériau - tube isolant	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau accouplement, poignée	alliage de Al
Diamètre	43 mm
Réception de	broche avec tige transversale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	non
Type	perche de mise à la terre
Poids	3,37 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364080881
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.