

# NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - Carril DIN perforado



1210019

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1210019>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carril DIN perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1210019       |
| Unidad de embalaje                        | 25 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 25 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE7244        |
| Clave de producto                         | BE7244        |
| GTIN                                      | 4017918941970 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 640 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 640 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 72166190      |
| País de origen                            | DE            |

# NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - Carril DIN perforado



1210019


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1210019>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tipo de producto | Carril DIN |
|------------------|------------|

### Dimensiones

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones   |  |
| Anchura                  | 35 mm                                                                             |
| Ancho del orificio       | 18 mm                                                                             |
| Altura del orificio      | 5,2 mm                                                                            |
| Profundidad              | 7,5 mm                                                                            |
| Longitud                 | 2000 mm                                                                           |
| Distancia entre taladros | 25 mm                                                                             |

### Datos del material

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Color         | plateado                             |
| Material      | Acero                                |
| Recubrimiento | galvanizado, pasivado de capa gruesa |

### Normas y especificaciones

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Conexión según norma | IEC / EN       |
| Comprobaciones       | según EN 60715 |

### Ensayos eléctricos

#### Corriente admisible de corta duración

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Sección E-Cu equivalente                      | 16 mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a corriente de corta duración 1 s | 1,92 kA            |



# NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - Carril DIN perforado

1210019

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1210019>

## Dibujos

Esquema de dimensiones

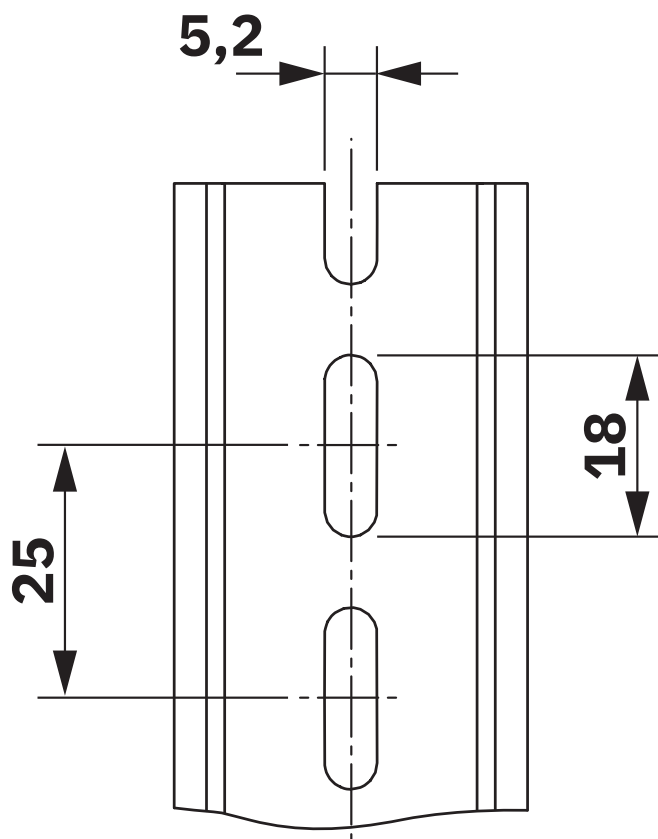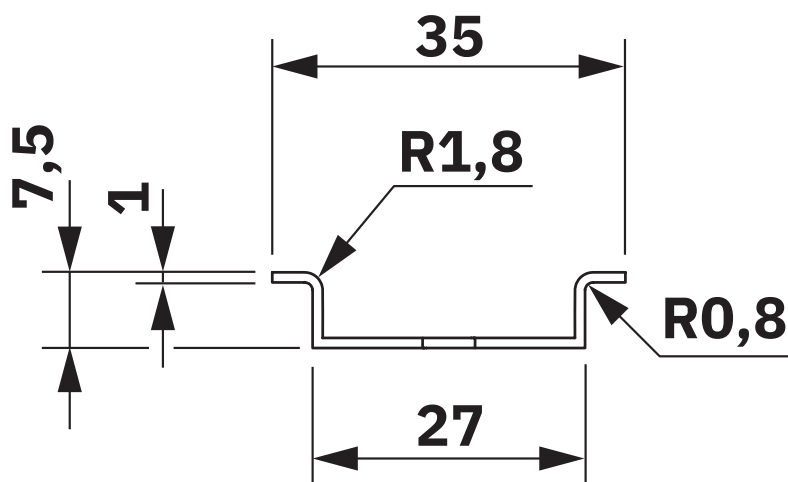

# NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - Carril DIN perforado



1210019

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1210019>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001285 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - Carril DIN perforado



1210019

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1210019>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,449 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)