


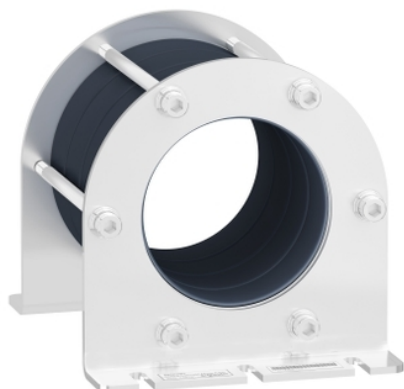

Principal

Tipo de producto o componente	Filtro de salida de modo común
Compatibilidad de gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Valor de inductancia	120 µH
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, 7,5...45 kW, 200...240 V[RETURN]Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, 7,5...45 kW, 200...240 V

Complementario

Longitud cable de motor	150 M(Cable sin apantallar) motor: 15...90 kW 380...480 V, con 1 filtro 150 M(Cable apantallado) motor: 15...22 kW 380...480 V, con 1 filtro 300 M(Cable apantallado) motor: 15...22 kW 380...480 V, con 2 filtro 300 M(Cable apantallado) motor: 30...90 kW 380...480 V, con 1 filtro + VW3A5505 500 M(Cable sin apantallar) motor: 15...22 kW 380...480 V, con 2 filtro 500 M(Cable sin apantallar) motor: 30...90 kW 380...480 V, con 1 filtro + VW3A5505 500 M(Cable apantallado) motor: 15...22 kW 380...480 V, con 1 filtro + VW3A5505 1000 M(Cable sin apantallar) motor: 15...22 kW 380...480 V, con 1 filtro + VW3A5505 150 M(Cable sin apantallar) motor: 7,5...45 kW 200...240 V, con 1 filtro 150 M(Cable apantallado) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, con 1 filtro 300 M(Cable apantallado) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, con 2 filtro 300 M(Cable apantallado) motor: 15...45 kW 200...240 V, con 1 filtro + VW3A5505 500 M(Cable sin apantallar) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, con 2 filtro 500 M(Cable sin apantallar) motor: 15...45 kW 200...240 V, con 1 filtro + VW3A5505 500 M(Cable apantallado) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, con 1 filtro + VW3A5505 1000 m(cable sin apantallar) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, con 1 filtro + VW3A5505
Corriente de saturación	2,2 A
Internal diameter	76 Mm para 3-phase cable dentro 76 mm para cable PE fuera
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Resistencia mecánica	Impactos clase 3M4 acorde a IEC 60721-3-3 Vibraciones clase 3M4 acorde a IEC 60721-3-3
Frecuencia de conmutación	<= 10 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Altura	161 mm
Ancho	127,5 mm
Profundidad	127,5 mm
Peso del producto	2,19 kg

Entorno

Humedad relativa	5...95 % sin condensación
Temperatura ambiente de operación	-15...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,000 cm
Paquete 1 Ancho	27,700 cm
Paquete 1 Longitud	18,000 cm
Paquete 1 Peso	2,574 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	74,776 kg


Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	TH
----------------	----

Dimensiones

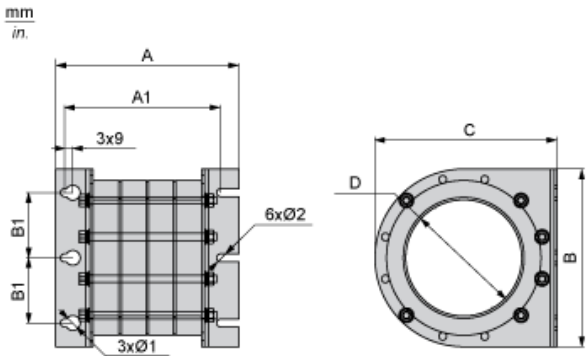

Dimensiones en mm

A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
160	137	45	13	6,5	127,5	127,5	75


Dimensiones en pulgadas

A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
6.3	5.1	1.8	0.5	0.26	5.0	5.0	3.0

Hoja de datos del producto VW3A5503

Montaje y aislamiento

Recomendaciones de montaje

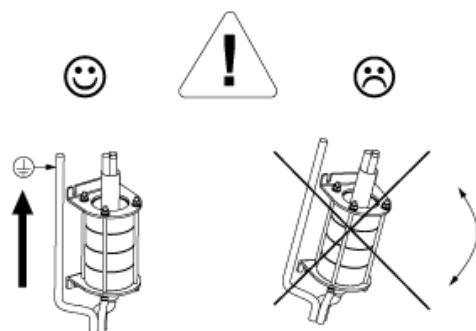


Hoja de datos del producto VW3A5503

Conexiones y esquema

Esquema recomendado


Conexión en los terminales de salida del accionamiento

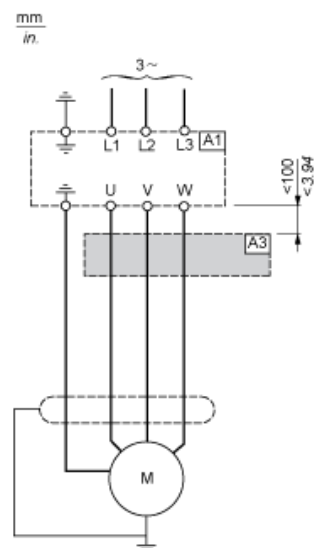

A1: Unidad

A3: Filtro de modo común

Conexión en los terminales de salida del filtro dv/dt o filtro sinusoidal

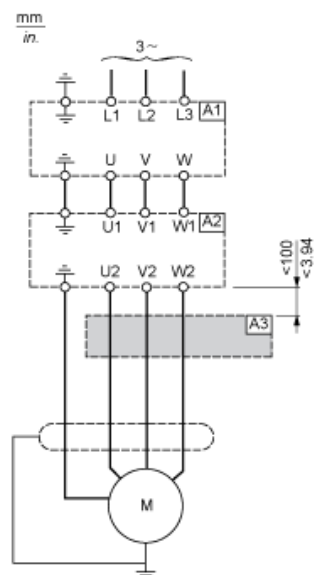

A1: Unidad

A2: Filtro dv/dt o sinusoidal

A3: Filtro de modo común