


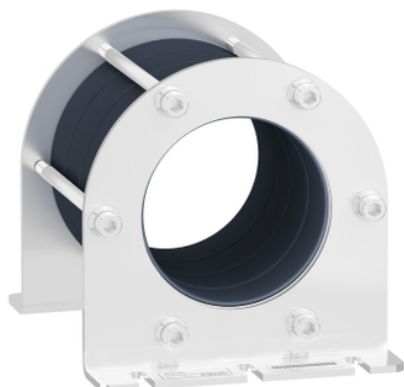

Presentazione

Tipo prodotto	Common mode output filter
Compatibilità gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Valore induttanza	120 µH
Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, 7,5...45 kW, 200...240 V[RETURN]Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, 7,5...45 kW, 200...240 V

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	150 M(Cavo non schermato) motor: 15...90 kW 380...480 V, con 1 filter 150 M(Cavo schermato) motor: 15...22 kW 380...480 V, con 1 filter 300 M(Cavo schermato) motor: 15...22 kW 380...480 V, con 2 filter 300 M(Cavo schermato) motor: 30...90 kW 380...480 V, con 1 filter + VW3A5504 500 M(Cavo non schermato) motor: 15...22 kW 380...480 V, con 2 filter 500 M(Cavo non schermato) motor: 30...90 kW 380...480 V, con 1 filter + VW3A5504 500 M(Cavo schermato) motor: 15...22 kW 380...480 V, con 1 filter + VW3A5504 1000 M(Cavo non schermato) motor: 15...22 kW 380...480 V, con 1 filter + VW3A5504 150 M(Cavo non schermato) motor: 7,5...45 kW 200...240 V, con 1 filter 150 M(Cavo schermato) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, con 1 filter 300 M(Cavo schermato) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, con 2 filter 300 M(Cavo schermato) motor: 15...45 kW 200...240 V, con 1 filter + VW3A5504 500 M(Cavo non schermato) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, con 2 filter 500 M(Cavo non schermato) motor: 15...45 kW 200...240 V, con 1 filter + VW3A5504 500 M(Cavo schermato) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, con 1 filter + VW3A5504 1000 m(cavo non schermato) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, con 1 filter + VW3A5504
Corrente di saturazione	2,2 A
Internal diameter	76 Mm per 3-phase cable interno 76 mm per PE cable esterno
Classe di isolamento	Classe I
Robustezza meccanica	Urti classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibrazioni classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
Frequenza di commutazione	<= 10 kHz
Massima frequenza di uscita	100 Hz
Altezza	161 mm
Larghezza	127,5 mm
Profondità	127,5 mm
Peso prodotto	2,19 kg

Ambiente

Umidità relativa	5...95 % senza condensa
Temperatura ambiente	-15...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	17,000 cm
Confezione 1: larghezza	27,700 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Confezione 1: peso	2,574 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	74,776 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

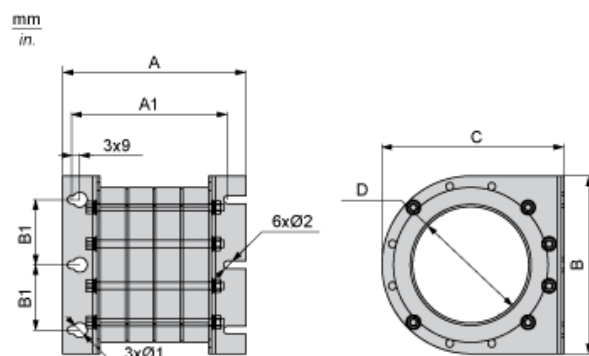


Dimensioni in mm

A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
160	137	45	13	6,5	127,5	127,5	75

Dimensioni in in.


A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
6,3	5,1	1,8	0,5	0,26	5,0	5,0	3,0

Raccomandazioni di montaggio

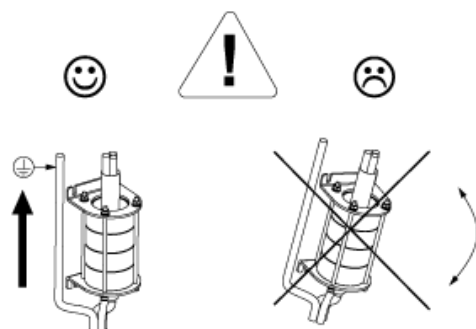


Schema consigliato

Connessione ai terminali di uscita dell'unità

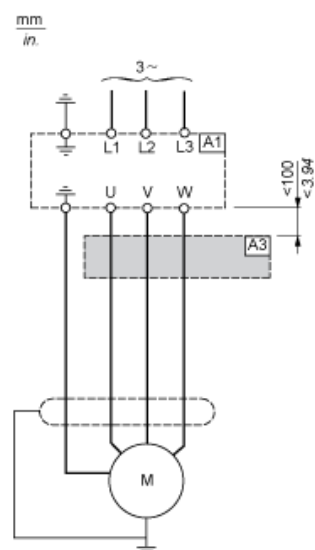

A1: Azionamento
A3: Filtro modalità comune

Connessione ai terminali di uscita del filtro dv/dt o sinusoidale

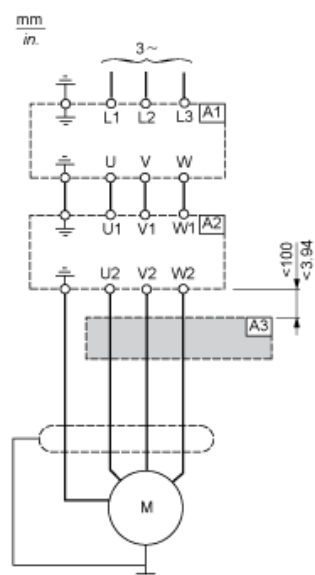

A1: Azionamento
A2: Filtro dv/dt o sinusoidale
A3: Filtro modalità comune