


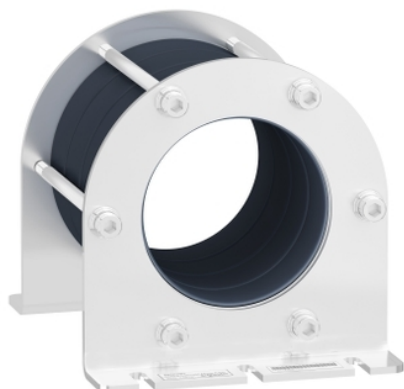

Hoofd

Product or component type	Common mode output filter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Inductiewaarde	120 µH
Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, 15...90 kW, 380...480 V[RETURN]Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, 7,5...45 kW, 200...240 V[RETURN]Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, 7,5...45 kW, 200...240 V

Complementair

Maximale motorkabellengte

150 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 15...90 kW 380...480 V, met 1 filter
150 M(Afgeschermd kabel) motor: 15...22 kW 380...480 V, met 1 filter
300 M(Afgeschermd kabel) motor: 15...22 kW 380...480 V, met 2 filter
300 M(Afgeschermd kabel) motor: 30...90 kW 380...480 V, met 1 filter + VW3A5504
500 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 15...22 kW 380...480 V, met 2 filter
500 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 30...90 kW 380...480 V, met 1 filter + VW3A5504
500 M(Afgeschermd kabel) motor: 15...22 kW 380...480 V, met 1 filter + VW3A5504
1000 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 15...22 kW 380...480 V, met 1 filter + VW3A5504
150 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 7,5...45 kW 200...240 V, met 1 filter
150 M(Afgeschermd kabel) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, met 1 filter
300 M(Afgeschermd kabel) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, met 2 filter
300 M(Afgeschermd kabel) motor: 15...45 kW 200...240 V, met 1 filter + VW3A5504
500 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, met 2 filter
500 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 15...45 kW 200...240 V, met 1 filter + VW3A5504
500 M(Afgeschermd kabel) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, met 1 filter + VW3A5504
1000 m(niet-afgeschermd kabel) motor: 7,5...11 kW 200...240 V, met 1 filter + VW3A5504

Verzadigingsstroom	2,2 A
Binnendiameter	76 Mm voor 3-fase kabel binnenzijde 76 mm voor PE kabel buitenzijde
Elektrische isolatieklasse	Klasse I
Mechanische stevigheid	Schokken klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3 Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3
Schakelfrequentie	<= 10 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	100 Hz
Height	161 mm
Width	127,5 mm
Depth	127,5 mm
Net weight	2,19 kg

Omgeving

Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
Ambient air temperature for operation	-15...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	27,700 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Package 1 Weight	2,574 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	74,776 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Abmessungen

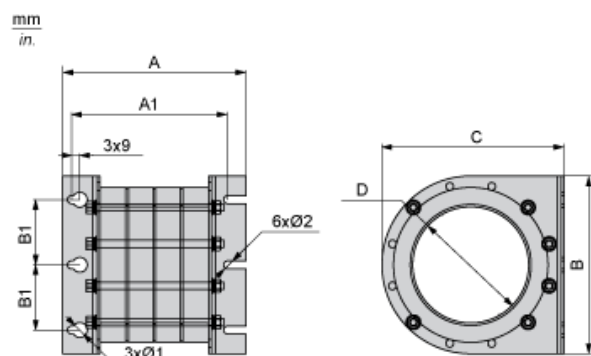


Abmessungen in mm

A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
160	137	45	13	6,5	127,5	127,5	75

Abmessungen in in.


A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
6,3	5,1	1,8	0,5	0,26	5,0	5,0	3,0

Montageempfehlungen

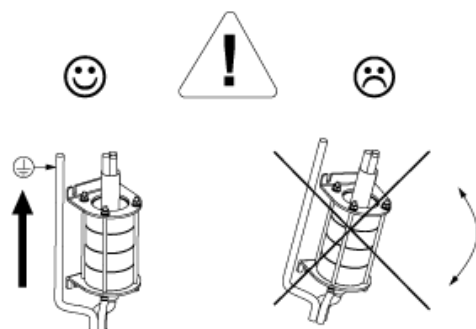

Empfohlenes Schema


Verbindung an den Ausgangsklemmen des Antriebs

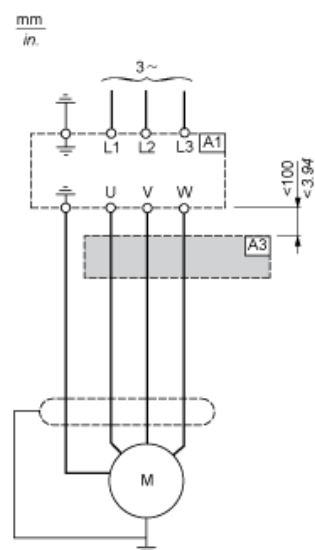

A1: Antrieb

A3: Gleichtaktfilter

Verbindung an den Ausgangsklemmen des dv/dt-Filters bzw. Sinus-Filter

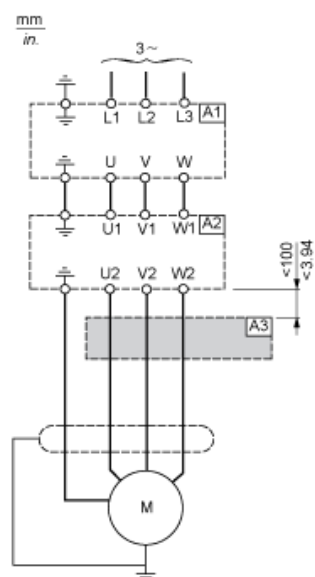

A1: Antrieb

A2: dv/dt- oder Sinus-Filter

A3: Gleichtaktfilter