

HC-STA-B24/B16-CESFD-PL-BK - Boîtier



1252472

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1252472>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B24, pour étrier transversal, matériau: PA, droit, hauteur: 99,5 mm, presse-étoupe: sans, Embout adaptateur pour le système d'entrée de câble CES, Combinaison optimale avec éléments de contact modulaires

Description du produit

Embout adaptateur pour associer le système d'entrée de câble CES à la possibilité d'enfichage d'un boîtier HEAVYCONNEC. En associant le système d'entrée de câble CES à l'embout adaptateur, il est possible d'introduire facilement plusieurs conducteurs dans un connecteur.

Avantages

- Possibilité d'identification à l'aide d'une étiquette de repérage 9 x 20 mm
- Montage simple de plusieurs conducteurs dans un boîtier HEAVYCONNEC
- Plastique exempt d'halogène
- Étiquette de repérage montable

Données commerciales


Référence	1252472
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7CZX
Product key	AF7CZX
GTIN	4063151360610
Poids par pièce (emballage compris)	221,33 g
Poids par pièce (hors emballage)	211,05 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Capot passe-câble
Type	B24
Sortie du câble	droit
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	57,3 mm
Hauteur	99,5 mm
Longueur	122,2 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	PA
---------------------	----

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Broche
----------------------	--------

Montage

Instructions de montage	Le boîtier doit être complété par un cadre d'étanchéité B16 avec un verrouillage à vis (Référence 0801659). Grâce à la combinaison avec le cadre d'étanchéité et le verrouillage à vis, il est possible de monter facilement plusieurs câbles dans un boîtier HC.
-------------------------	---

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B24/B16-CESFD-PL-BK - Boîtier


1252472

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1252472>




Dessins

Dessin coté

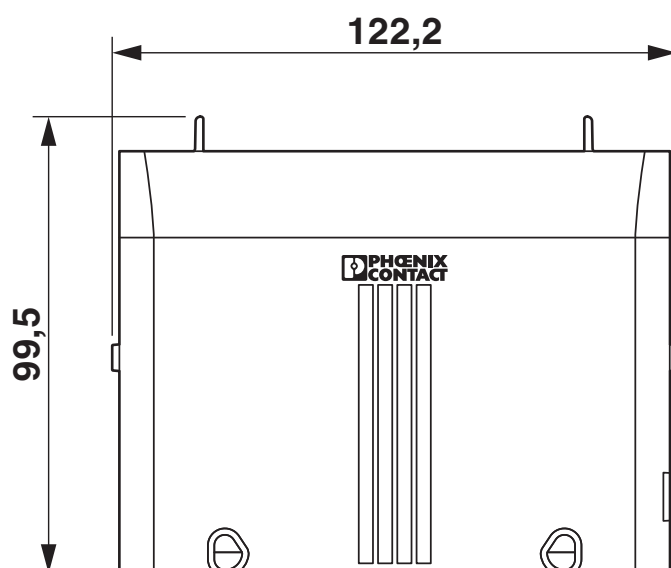

Dessin coté

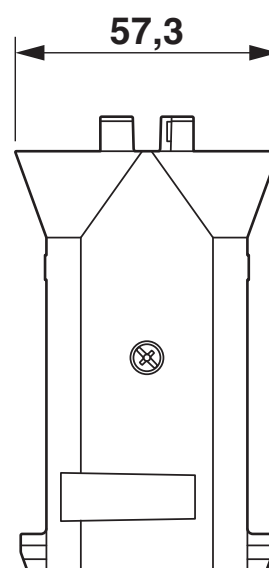

1252472

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1252472>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1252472>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026

1252472

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1252472>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---