



Beschreibung Automatische Wiedereinschalteneinrichtung

Artikelnr. ResStart Rd PRO 2P

Geeignet für IDP RCCBs - 2 P bis zu 63 A - 100/300/500 mA

Bemessungs- spannung AC 230 V

Bemessungs- strom 25 - 40 - 63 - 80 - 100 A


Bemessungs- strom 0 A

Anz. TE EN 50022 1

Norm IEC EN 63024

Bemessungs- frequenz (Hz)	50 - 60 Hz	Netzform	TT - TN-S
Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung (Rdo)	2,5 kΩ	Isolationsspannung (Ui)	500 V
Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung (Rd)	5 kΩ	Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp)	4 kV
Max. Betriebsfrequenz	30 Schalt./h	Überspannungs- kategorie	III
Mechanische Lebensdauer	4000	Prüfspannung zwischen den Polen und Erde	2500 Vac für 1 Minute
Typ Fehlerstromschutz	AC - A - A[IR] - A[S] - F	Bemessungsfehlerstrom	100/300/500 mA
Betriebstemperatur	-5 +60 °C	Lagertemperatur	-40 +70 °C
Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauflösung	Ja	Isolationsprüfung	Ja
Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus)	Ja	Ausgestattet mit	GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module
Anzahl Pole	2P	Electrocod	1414

Abmessungen

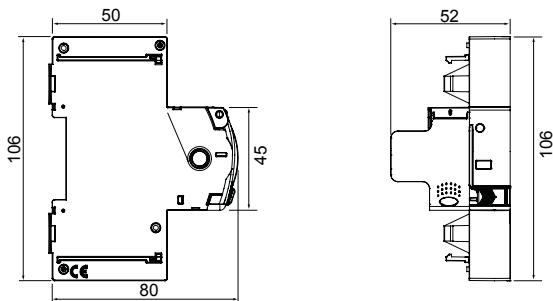

Normen / Richtlinien



Reach
Declaration

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden