

Datenblatt

DCCS2 Baugruppe C6_A MTC1

Seite 1/7

Art.-Nr.
130D2CM1-E

EAN 4250184153757


31.08.2026

Version: AG


Abbildungen



Maßzeichnung

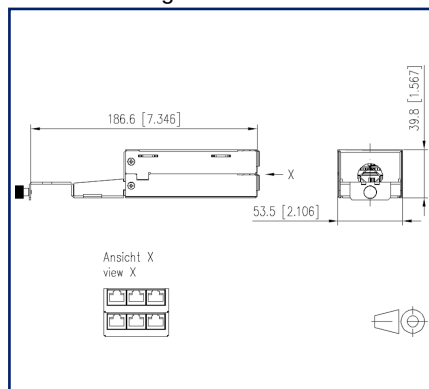

Anschlussbild

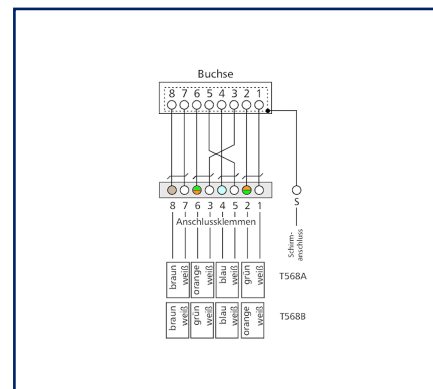

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Baugruppe 6 Port RJ45 zur Montage von einem 24 paarigem Installationskabel AWG26 oder AWG23
- Cat.6_A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziert
- Einhaltung der Klasse E_A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, GHMT zertifiziert
- getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
- für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
- Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
- die Verriegelungshebel angeschlossener Patchkabel an den DCCS2 Baugruppen zeigen einheitlich nach oben und können jederzeit leicht bedient werden
- Anschluss von einer Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 (eindrätig) an LSA-Schneidklemmen
- Kennzeichnung der Adernbelegung T568A
- robustes Baugruppengehäuse, veredelt
- von Zugentlastung getrennter Schirmabgriff für das Installationskabel
- Einbauform: DCCS2



Datenblatt DCCS2 Baugruppe C6_A MTC1

Seite 2/7

Art.-Nr.
130D2CM1-E
EAN 4250184153757
31.08.2026
Version: AG

Technische Daten

Allgemeine Daten

Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Bauart	Baugruppe
Montageart	DCCS
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Beschaltung	T568A
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	186,6 mm x 53,5 mm x 39,8 mm
Abmessung (L x B x H)	7,346 in. x 2,106 in. x 1,567 in.

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	6 _A
Klasse (ISO/IEC)	E _A
Kategorie (TIA)	6A
Remote Powering	ja
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	ja
4PPoE	IEEE 802.3bt
HDBaseT	ja
Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit	IEEE 802.3an

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	LSA-Anschlussklemme
Anschluss technik Schnittstelle 2	RJ45-Buchse
Portanzahl Schnittstelle 2	6
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	6
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	6 x 8P/8C



Datenblatt

DCCS2 Baugruppe C6_A MTC1

Seite 3/7

Art.-Nr.
130D2CM1-E
EAN 4250184153757
31.08.2026
Version: AG

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlusswerte, eindrätig (min. - max.)

Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	0,128 mm ² - 0,324 mm ²
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,409 mm - 0,643 mm
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,016 in. - 0,025 in.

Mechanische Eigenschaften

Position/Aufnahme Rasthebel in
Standard-Einbauposition

oben

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Baugruppengehäuse	Stahlblech
Werkstoff - Baugruppengehäuse Oberfläche	Zn (Zink)
Werkstoff - Buchse Kontakt	CuSn
Werkstoff - Buchse Kontakt Oberfläche	Ni + Au (Nickel-Gold)
Werkstoff - Klemme Kontakt	CuZn
Werkstoff - Klemme Kontakt Oberfläche	Sn
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F

Zertifizierungen

GHMT Type Approval



Komponente



Datenblatt

DCCS2 Baugruppe C6_A MTC1

Seite 4/7

Art.-Nr.
130D2CM1-E
EAN 4250184153757
31.08.2026
Version: AG

Technische Daten

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung

Allgemeine Anforderungen

ISO/IEC 11801-1 | DIN EN 50173-1
ANSI/TIA-568-C.2

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen

Freie und feste Steckverbinder

DIN EN 60603-7-51:2011-01

Klassifikationen

ETIM 7.0

EC002697

ETIM 8.0

EC002697

ETIM 9.0

EC002697

ETIM 10.0

EC002697

Verpackungsinformationen

Verpackungsart

1 Stück / Karton

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt
DCCS2 Baugruppe C6_A MTC1

Seite 5/7

Art.-Nr.
130D2CM1-E
EAN 4250184153757
 31.08.2026
 Version: AG

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130D2B1B-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger schwarz
130D2B1G-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau
130D2B2B-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger schwarz
130D2B2G-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau


Datenblatt
DCCS2 Baugruppe C6_A MTC1

Seite 6/7


Art.-Nr.
130D2CM1-E
EAN **4250184153757**
31.08.2026
Version: AG

Abbildungen

Maßzeichnung

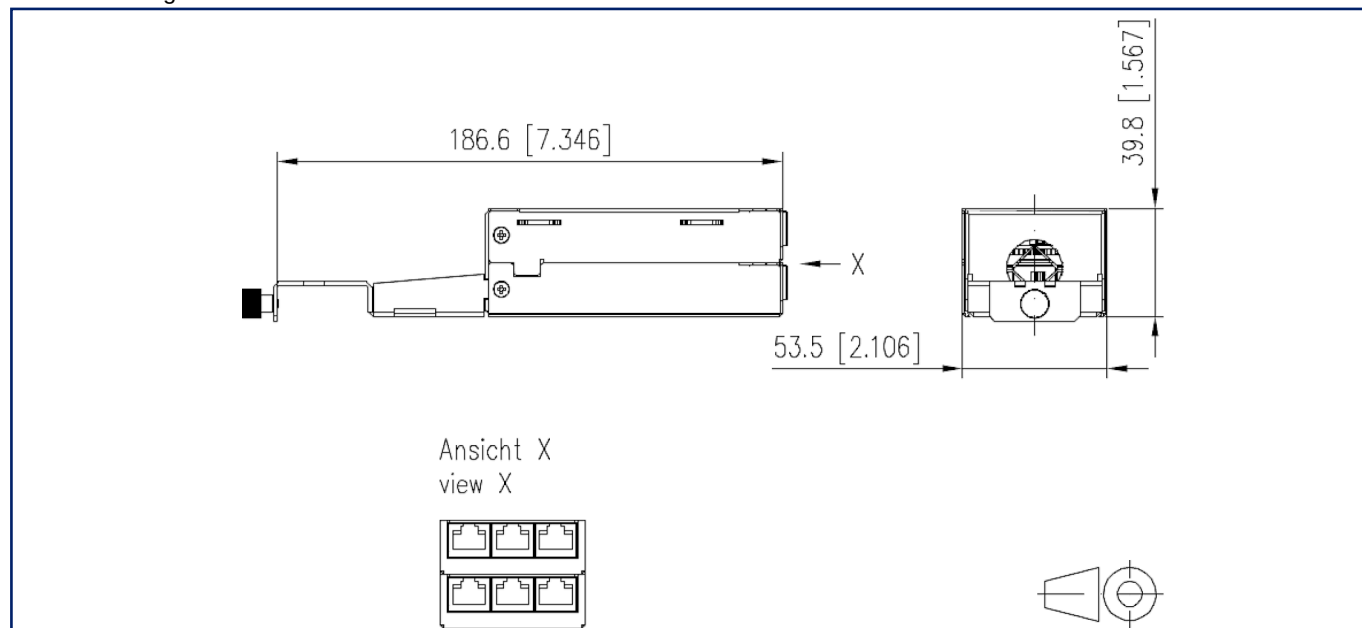

Anschlussbild

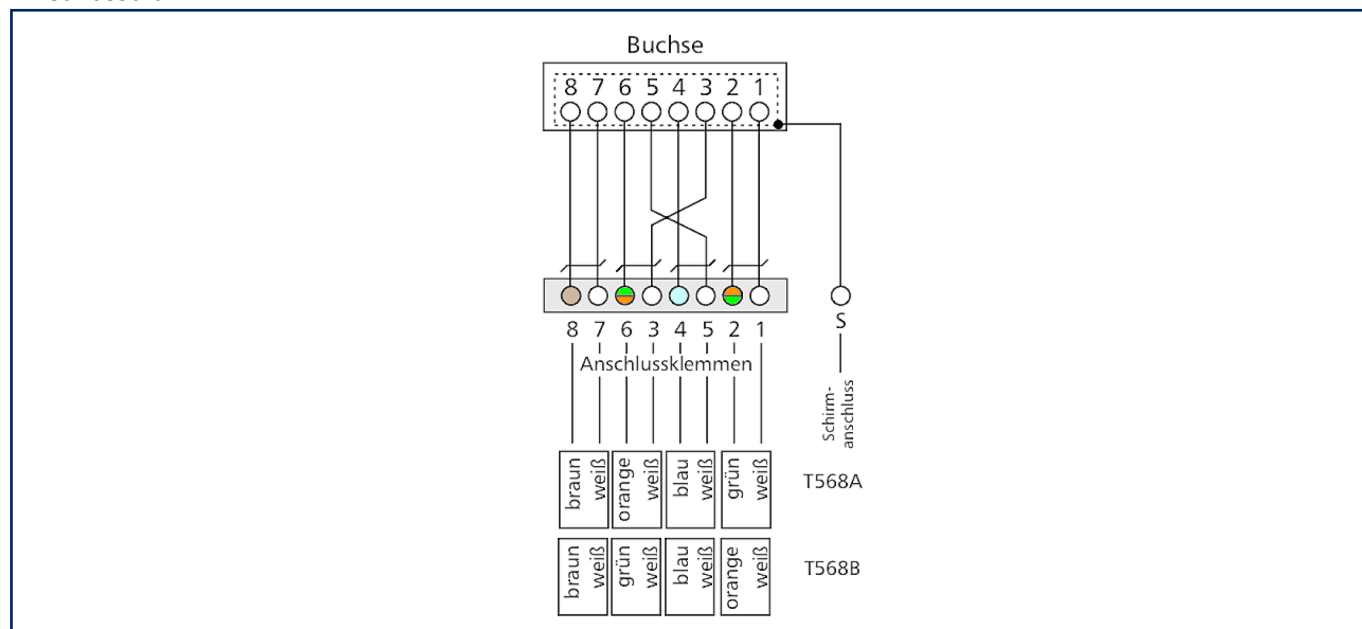


Datenblatt
DCCS2 Baugruppe C6_A MTC1

Seite 7/7

Art.-Nr.
130D2CM1-E
EAN 4250184153757
31.08.2026
Version: AG


Abbildungen

Anschlussbild

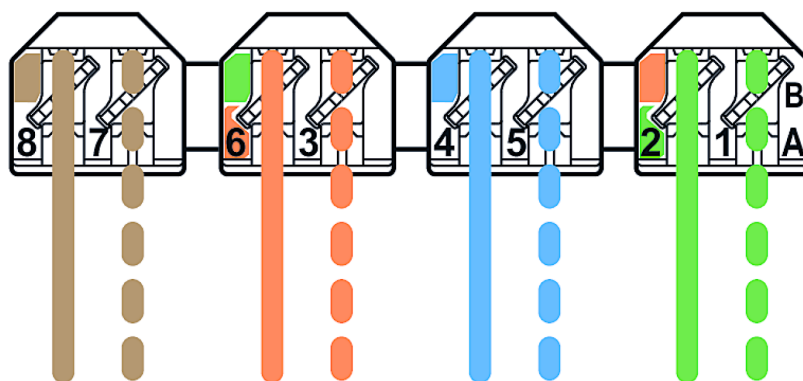

T568A

Anschlussbild

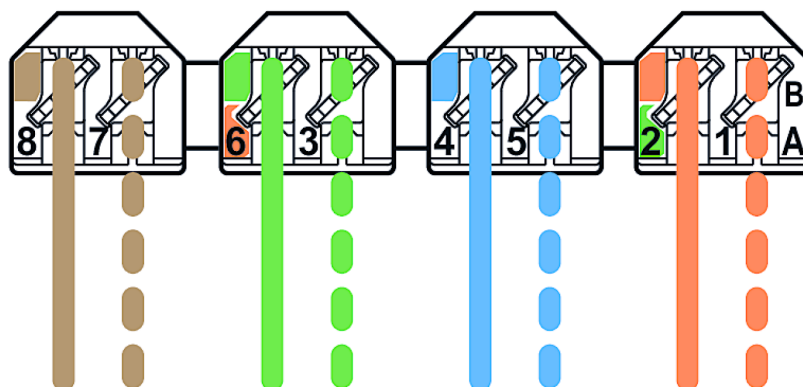

T568B

