

Datenblatt

OpDAT REGpro Gehäuse mit Spleißkassette und 2x Schrumpfspleißhalter

Art.-Nr.
15024A10S-S

EAN 4251122184611


16.07.2025

Version: D

Abbildungen



Maßzeichnung

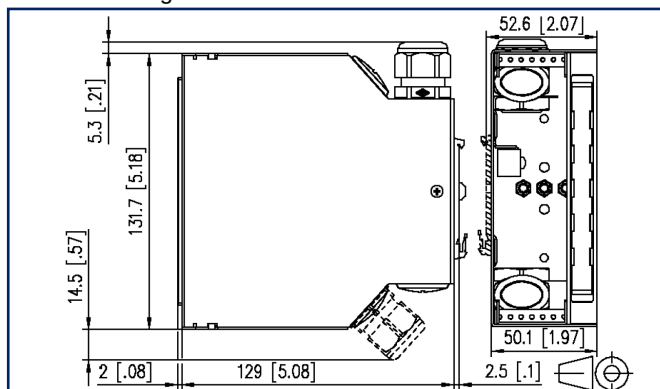

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Spleißverteiler für Tragschiene TH35 ohne Frontplatte
- Gehäuse grau
- mit oder ohne Spleißkassette mit Crimpspleißhalter (CSH) für bis zu 12 Spleiße
- die Montage von zwei Schrumpfspleißhaltern (SSH) ist auf der Spleißablage möglich
- mit Faserreservoir
- frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen
- Befestigung auf der Tragschiene über sehr robusten Tragschienenhalter
- verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich
- für verschiedene Frontplatten 3HE/7TE
- Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich)
- 50 mm breit, 128 mm hoch, 132,5 mm tief (ab Tragschiene, ohne Kupplungen)
- Einführung von vorkonfektionierten Kabeln möglich
- Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten
- Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine Schraube
- Varianten: mit Spleißkassette, ohne Spleißkassette
- Achtung: Es können nicht alle am Markt erhältlichen Frontplatten 3HE/7TE für den OpDAT REGpro verwendet werden. Bei Verwendung von vorkonfektionierten Kabeln wird die Version ohne Spleißkassette empfohlen.



Datenblatt

Seite 2/4

OpDAT REGpro Gehäuse mit Spleißkassette und 2x Schrumpfspleißhalter

Art.-Nr.
15024A10S-S

EAN 4251122184611

16.07.2025

Version: D

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Raue Umgebung
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Patchfeld
Farbe	grau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	131,5 mm x 131,7 mm x 52,6 mm
Abmessung (L x B x H)	5,177 in. x 5,185 in. x 2,071 in.
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlage

Anschlüsse/Schnittstellen

Kabel-zu/abgang	von oben oder unten, gerade oder schräg
Erdungsanschluss	Erdungsbolzen mit Mutter und Zahnscheiben

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung	PG-Verschraubung
---------------	------------------

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Stahl
Werkstoff - Zugentlastung	PA 6.6 UL94 V0
Werkstoff - Tragschienenhalterung	Al (Aluminium)
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130



Datenblatt

Seite 3/4

**OpDAT REGpro Gehäuse mit Spleißkassette
und 2x Schrumpfspleißhalter**Art.-Nr.
15024A10S-S

EAN 4251122184611

16.07.2025

Version: D

Technische Daten**Verpackungsinformationen**

Verpackungsart 1 Stück / Karton

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 4/4

OpDAT REGpro Gehäuse mit Spleißkassette und 2x Schrumpfspleißhalter

Art.-Nr.
15024A10S-S

EAN 4251122184611

16.07.2025

Version: D

Abbildungen

Maßzeichnung

