

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221748>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de iluminación para interruptor de paro de emergencia, adecuado para actuador PSR-ESS-M0-H120

Descripción del producto

Los interruptores de paro de emergencia de Phoenix Contact son equipos de conmutación electromecánicos con función de protección. Sirven para la desconexión segura o la detención de máquinas e instalaciones para evitar o reducir daños personales y materiales. La gama abarca un sistema modular y una solución preconfigurada. Los interruptores de paro de emergencia modulares constan de los siguientes componentes: - Actuador PSR-ESS-M0-H100 / ...110 / ...120 - Soporte de módulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Contactor seguro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC o PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Según sea necesario, pueden combinarse otros contactores.

Sus ventajas

- El sistema modular permite una solución rentable para fines de uso personalizados
- Elevada seguridad laboral mediante la iluminación del interruptor de paro de emergencia

Datos comerciales

Código de artículo	1221748
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA62Z
Clave de producto	DNA62Z
GTIN	4063151310578
Peso por unidad (incluido el embalaje)	24,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20,3 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - Módulo de contacto



1221748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221748>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contactador
Familia de productos	Interruptores de paro de emergencia modulares
Aplicación	Iluminación

Propiedades de aislamiento


Clase de protección	II
---------------------	----

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Nota sobre la tecnología de conexión	Posibilidad de 2 conductores por punto de conexión, un conductor en cada lado del tornillo respectivamente Hilo trenzado de conexión para el elemento luminoso en el actuador: 10 cm, 0,25 mm ²
Sección de conductor rígido	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible con puntera	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable AWG	20 ... 14 (conductores flexibles y rígidos sin puntera) 23 ... 14 (conductores flexibles con puntera)
Longitud de pelado	8 mm ... 9 mm
Par de apriete	0,8 Nm ... 1 Nm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	9,1 mm
Altura	34,8 mm
Profundidad	37,5 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	blanco (RAL 9010)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PA

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221748>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-50 °C ... 85 °C
Altura de fijación	máx. 2000 m (a través de NN)
Choque	15g / 11 ms, según IEC 60068-2-27
Vibración (en servicio)	10 Hz ... 500 Hz, 0,35 mm de amplitud, 5g, según IEC 60068-2-6

Montaje


Tipo de montaje	Montaje por encaje
Posición de montaje	discrecional

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221748>

Dibujos

Esquema de dimensiones

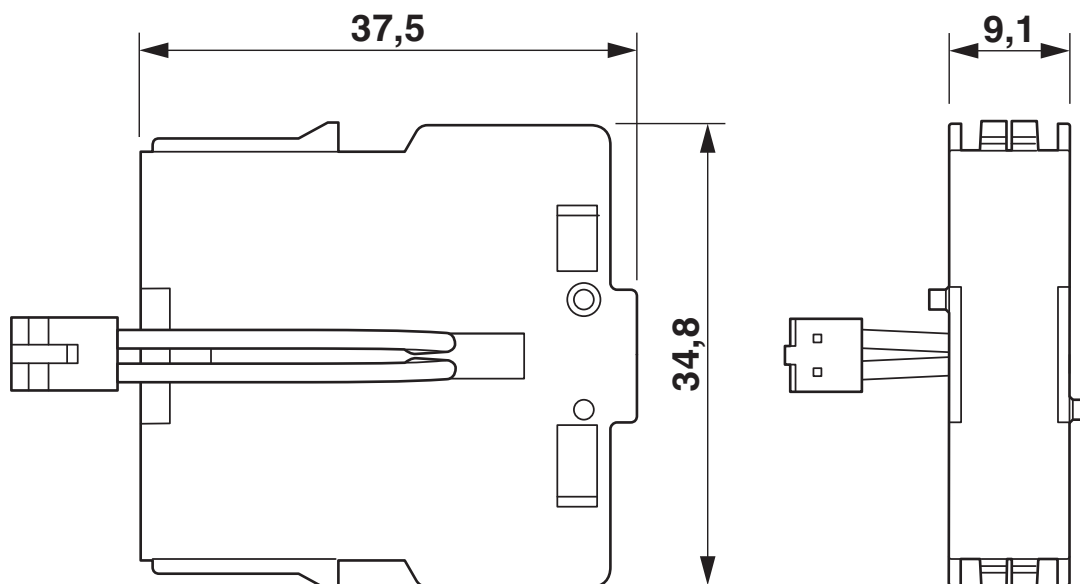

Dimensiones (en mm)

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221748>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221748>



UL listado

ID de homologación: E140324



cUL Listed

ID de homologación: E140324



Functional Safety

ID de homologación: B 029429 0031 Rev01



EAC

ID de homologación: RU*DE*B*00073/21

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221748>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371302
ECLASS-15.0	27371302

ETIM

ETIM 10.0	EC000041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,617 kg CO2e
---------	---------------