

SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS - Repartidor

1407579

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407579>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Repartidor interfaz de actuadores y sensores, para una ramificación de dos cables planos a dos bornes de conexión por resorte dobles

Datos comerciales

Código de artículo	1407579
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1GFA
Clave de producto	AF1GFA
GTIN	4046356779999
Peso por unidad (incluido el embalaje)	38 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	38 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	VN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidor red
Número de polos	4

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	≤ 32 V DC
Corriente nominal I_N	4 A
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Técnica de penetración AS-i
------------------	-----------------------------

Asignación de conexiones

Contacto Color (denominación de señal) Contacto (opcional)	1+ (Conexión por resorte) (AS-i+) 3.1 (Distribuidor AS-i)
	1- (Conexión por resorte) (AS-i-) 3.2 (Distribuidor AS-i)
	2+ (Conexión por resorte) (AS-i+) 4.1 (Distribuidor AS-i)
	2- (Conexión por resorte) (AS-i-) 4.2 (Distribuidor AS-i)

Interfaces

Sistema bus	AS-Interface
-------------	--------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos del material

Material Carcasa	PBT
------------------	-----

Conectores

Conexión 1

Construcción	Distribuidores AS-i Bloqueo por tornillo
Número de polos	4
Sistema de bloqueo	Bloqueo por tornillo
Material	CuSn (Contacto)
	Ni/Au (Superficie contactos)
	PBT (Soporte de contactos)
	PBT (Carcasa)

SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS - Repartidor

1407579

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407579>



	Acero inoxidable (Conexión por tornillo)
Par de apriete	1,65 Nm (Tornillos de bloqueo)

Conexión 2

Construcción	Borne de resorte recta
Número de polos	4
Material	CuSn (Contacto)
	estañado (Superficie contactos)
	PA (Soporte de contactos)

Cable/línea

Longitud pelado de conductores individuales	10 mm
---	-------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 85 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones

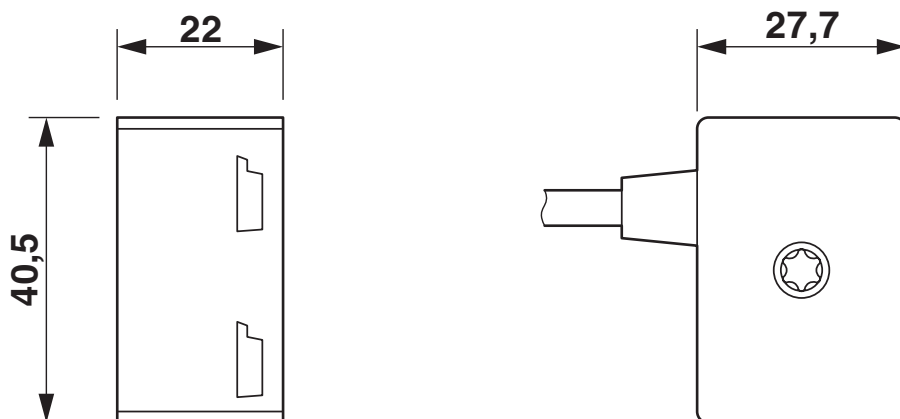


Distribuidor, AS-Interface

Esquema de dimensiones

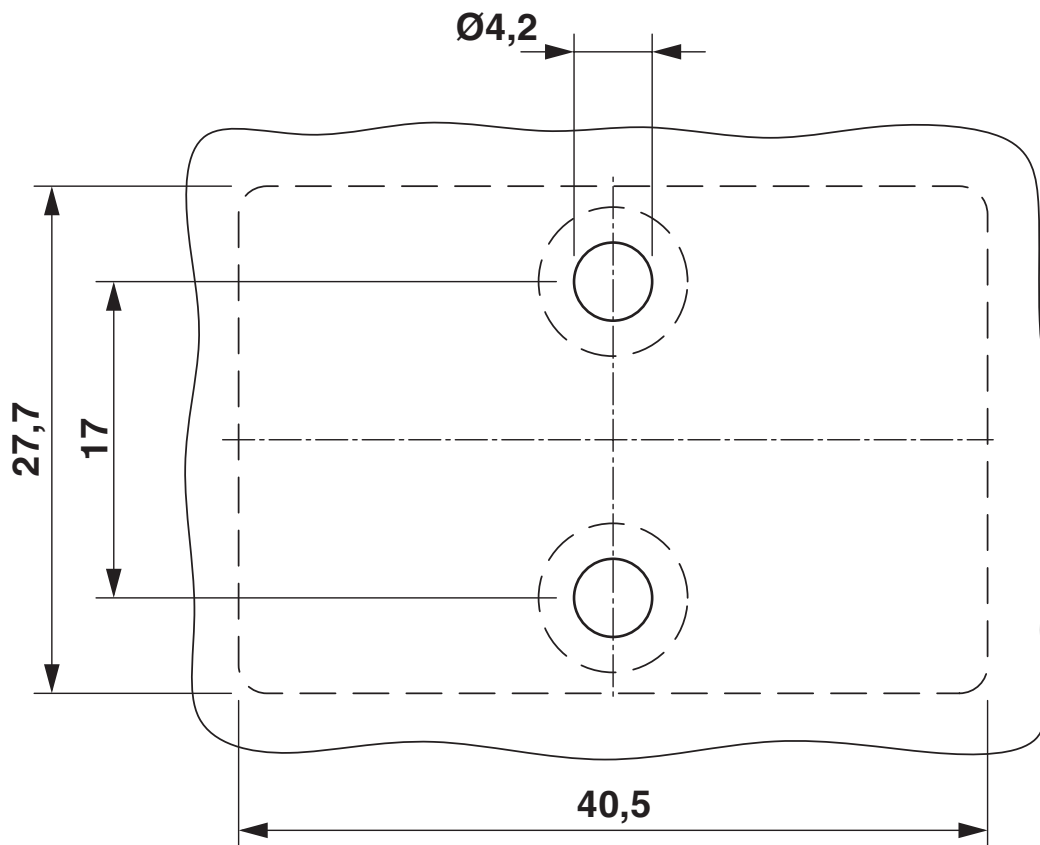

Distancia y posición de las perforaciones de montaje

Diagrama eléctrico

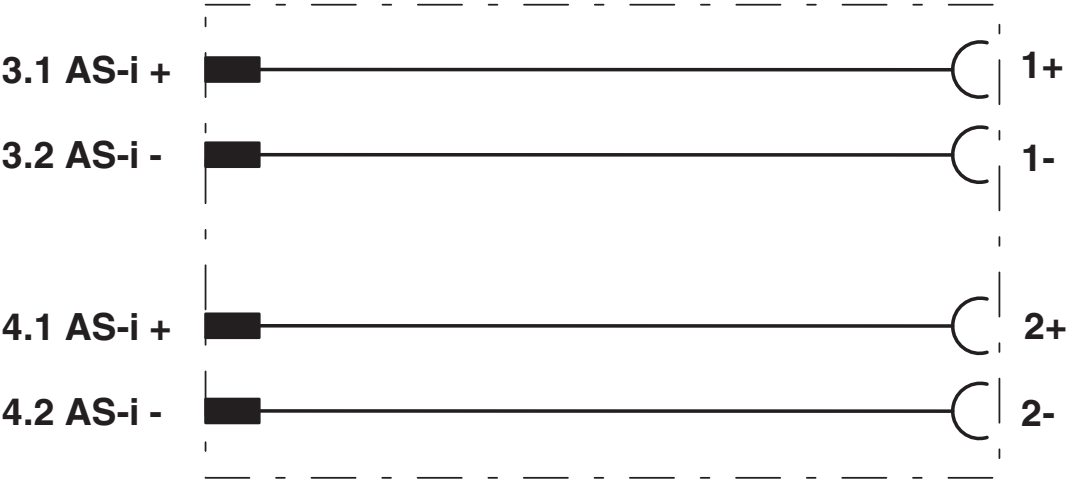

Asignación de contactos del distribuidor AS-Interface

SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS - Repartidor

1407579

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407579>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---