

G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Prensaestopas



1076600

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1076600>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas de plástico con junta ranurada, para conectores con cable preconfeccionado, IP66, rosca de conexión M25, diámetro interior: 18,2 mm, diámetro exterior del cable; 3 mm ... 6 mm

Sus ventajas

- El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos comerciales

Código de artículo	1076600
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DCX
Clave de producto	AF7DCX
GTIN	4055626785004
Peso por unidad (incluido el embalaje)	26,82 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	26,82 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	TR

Datos técnicos


Montaje

Indicaciones de montaje	1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto
	Anchura interior 18,2 mm

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BMRJ-26
Apantallado	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	47 mm
Longitud de la rosca de conexión	10 mm
Diámetro de taladro	25,1 mm ... 25,2 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	33 mm
Ancho de llave Tubuladura	33 mm
Medida entre vértices del hexágono	37,4 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M25 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	5 Nm ... 7,5 Nm (Tubuladura: EN 62444)
	3,5 Nm (Tubuladura: EN 62444)

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material junta del cable	CR
Material conexión por tornillo	PA

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	3 mm ... 6 mm
-------------------------------------	---------------

1076600

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1076600>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68
	IP69
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 100 °C (estático)


G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Prensaestopas

1076600

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1076600>



Dibujos

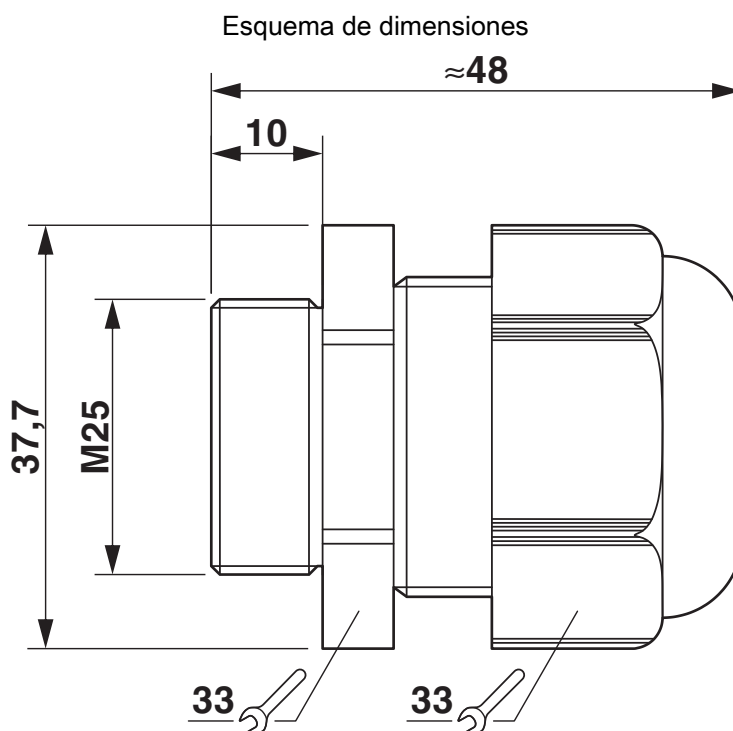

Esquema de dimensiones

G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Prensaestopas



1076600

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1076600>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,235 kg CO2e
---------	---------------