

CGSA 50 - Sistema de guía de cables



3071401

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3071401>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Sistema de guía de cables, con articulación giratoria para abrir, profundidad: 140,5 mm, anchura: 68 mm, altura: 218 mm, diámetro: 42 mm, color: gris



Sus ventajas

- Sencilla adaptación del cableado mediante apertura de las articulaciones giratorias sin herramientas
- Planificación sencilla de los mazos de cable, gracias al brazo giratorio la longitud de línea está predefinida
- Las bridas integradas con compensación de tracción hacen que el montaje resulte fácil y rápido
- Protección mecánica de línea y agrupamiento mediante cubiertas protectoras insertables sin herramientas
- Tendido sencillo de cables y conductores preconfeccionados mediante la articulación giratoria registrada como patente
- Plástico elástico con resistencia mecánica de alta calidad certificado según UL 94 para la clase de combustibilidad: V0
- Guía de cables a la puerta de armario de control planificable en el sistema CAD mediante un espacio constructivo y sector de giro definidos

Datos comerciales


Código de artículo	3071401
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE61ZX
Clave de producto	BE61ZX
GTIN	4055626289175
Peso por unidad (incluido el embalaje)	432,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	429,7 g
Número de tarifa arancelaria	39259020
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Paso para el cable
Número de cables	100 en 1,5 mm ²

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	68 mm
Altura	218 mm
Profundidad	140,5 mm
Longitud del cable	700 mm ... 460 mm
Distancia entre taladros horizontal	25 mm
Distancia entre taladros vertical	25 mm
Diámetro	42 mm
Diámetro de taladro	5,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Utilización estática de material aislante en frío	-40 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sustancias contenidas	sin halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de la llama de aguja

Tiempo de actuación	30 s
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

CGSA 50 - Sistema de guía de cables




3071401

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3071401>


Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 85 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Dibujos


Esquema de dimensiones

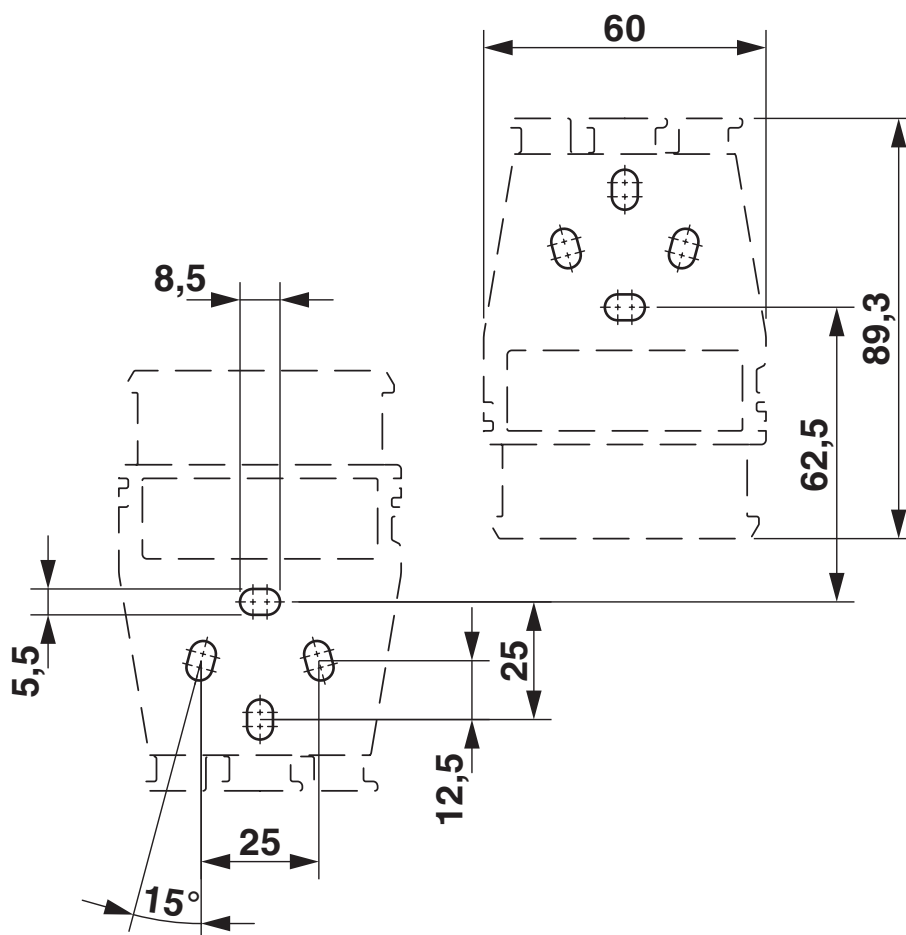


Esquema de dimensiones

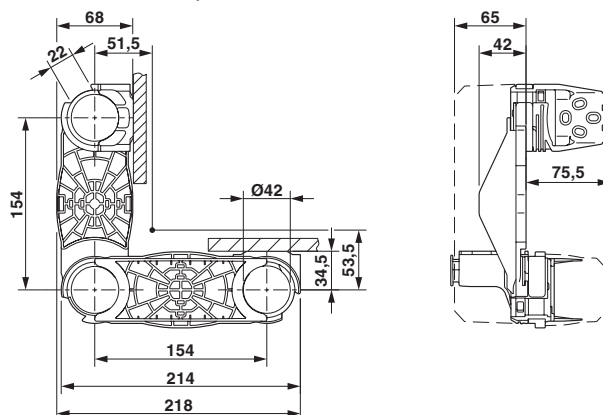

Esquema de dimensiones

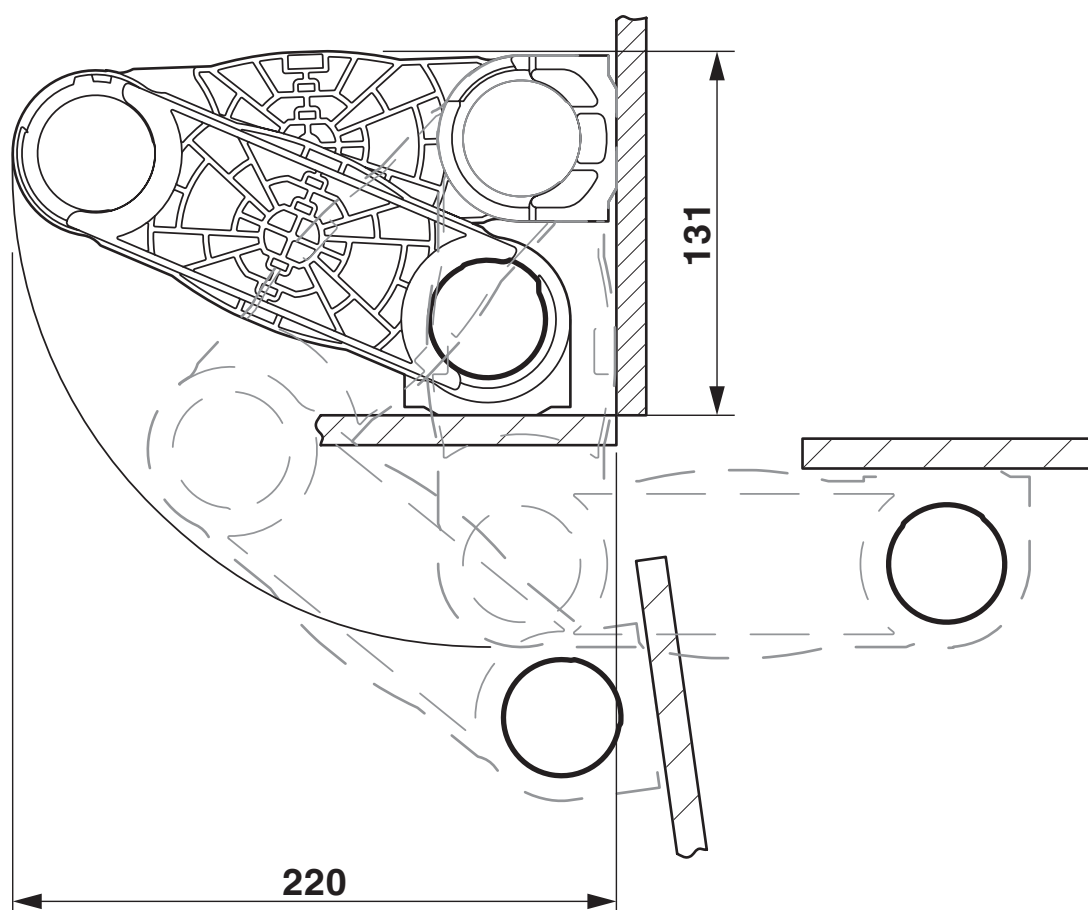

Esquema de dimensiones

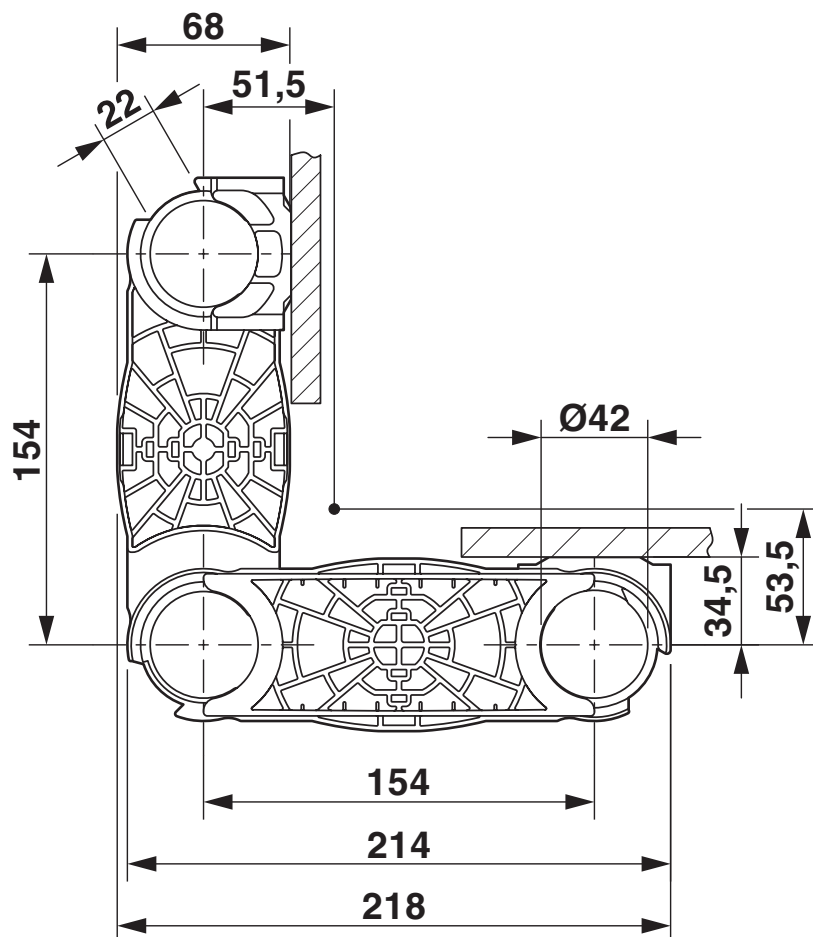

CGSA 50 - Sistema de guía de cables



3071401

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3071401>

Homologaciones

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3071401>



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40047466

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27182811
ECLASS-15.0	27182811

ETIM

ETIM 10.0	EC002620
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,759 kg CO2e
---------	---------------