

# SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 0,4 x 2,5 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

## Avantages

- Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
- Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
- Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis
- Tournevis de sûreté testé individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1205037       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3144        |
| Product key                         | BH3144        |
| GTIN                                | 4017918019075 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 31,03 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 30 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 82054000      |
| Pays d'origine                      | CZ            |

# SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil de serrage

Type

Fente


### Caractéristiques de raccordement

Sortie

Fente

### Dimensions

Dessin coté



Largeur

26 mm

Largeur de la lame

2,5 mm

Hauteur de lame

80 mm

Longueur

161 mm

Ouverture de clé

0 mm

Ouverture de clé Montage

0 mm

Epaisseur de lame

0,4 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau

acier pour outils allié

### Normes et spécifications

Essais

DIN/ISO 2380-1 CEI 60900:2004

# SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis


1205037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037>



## Dessins

Dessin coté

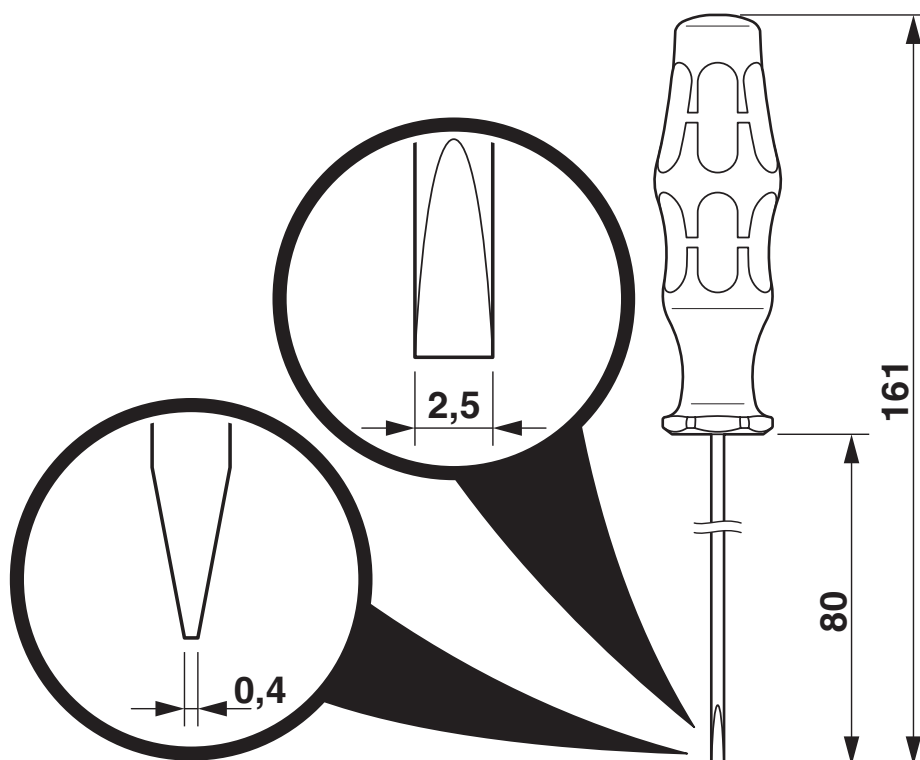

# SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974



**VDE Zeichengenehmigung**

Identifiant de l'homologation: 086858



**EAC**

Identifiant de l'homologation: 7500525.13.12.00701

# SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
| ECLASS-15.0 | 21040407 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000158 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 0,446 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)