


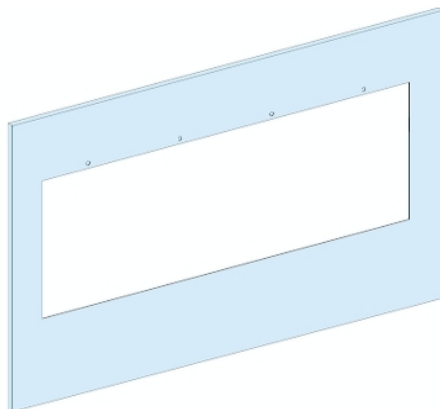

Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
Type frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT160 - bediening: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
Beschrijving polen	4 x 3P: montageplaat steun: ISFT160 verticaal installatie
Werkingspositie	Vertikaal

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluiting achteraan
Aantal verticale modules	6
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	300 mm
Width	500 mm
Net weight	1,12 kg
Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 Achter aansluiting op rail 8 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 Achter aansluiting op rail 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 Achter aansluiting op rail 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 rechtstreeks 6

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	31,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	1,129 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	32,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	11,598 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	78,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	219,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen