

# Hoja de datos del producto ZB5AZ024

## Características

## Kit montaje flush con etiqueta -selector - pulsador luminoso



### Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de producto o componente	Kit de montaje enrasado
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje y fijación
Compatibilidad del producto	ZB5AZ ZB5AD.8 ZB5AK ZB5AH enrasado ZB6YD20 ZB5AH ZB5AD.9 ZB5AL ZB5RZA0 ZB5AA0
Accesorio / destino pieza separada	Selector con capacidad de sujeción: Bisel alto Illuminated push-button con capacidad de sujeción: Bisel alto

### Complementario

Colour	Negro
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Panel frontal) JIS C8201-1 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Panel frontal) IP69K acorde a DIN 40050-9 - tipo de cable: Panel frontal)
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102
Diámetro de montaje	30,5 mm
Cantidad por juego	Juego de 1

### Unidades de embalaje


Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,300 cm
Paquete 1 Longitud	5,200 cm
Paquete 1 Peso	17,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,748 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

# Hoja de datos del producto ZB5AZ024

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones con kit de montaje a ras

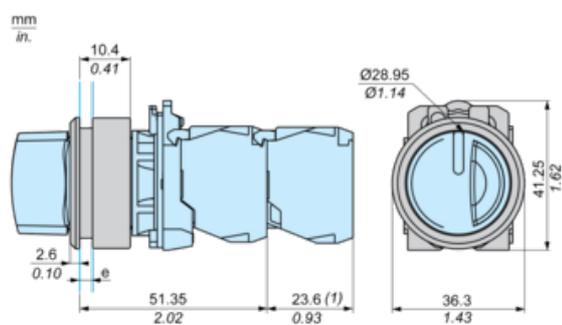

e: Espesor de sujeción: de 1 a 3,5 mm (de 0.04 a 0.14 in)  
(1) Fila adicional de contactos o contacto doble

# Hoja de datos del producto ZB5AZ024

## Montaje y aislamiento

---

### Orificio del panel y montaje

---

#### Dimensiones del orificio del panel

