

Scheda prodotto

Caratteristiche

ZB5AZ024

Kit filo pannello, plastica, per puls lumin e
selettore 8×27 portaetichetta 8×27



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5
Tipo prodotto	Kit incasso
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Compatibilità prodotto	ZB5AW ZB5AD ZB5AJ ZB5AH..3 ZB5RZA0 ZB5AD.9 ZB5AD.8 ZB5AK ZB5RTA ZB5AA.6
Accessori / destinazione elementi	Selettore con high bezel Pulsante luminoso con high bezel

Caratteristiche tecniche

Colour	Nero
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529 (parte anteriore) IP69 conforme a CEI 60529 (parte anteriore) IP69K conforme a DIN 40050-9 (parte anteriore)
Grado di protezione IK	IK03 conforming to IEC 50102
Diametro di montaggio	30,5 mm
Quantità per confezione	Set da 1

Confezionamenti


Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	4,300 cm
Confezione 1: profondità	5,200 cm
Confezione 1: peso	17,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,748 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Dimensioni con kit di montaggio incassato

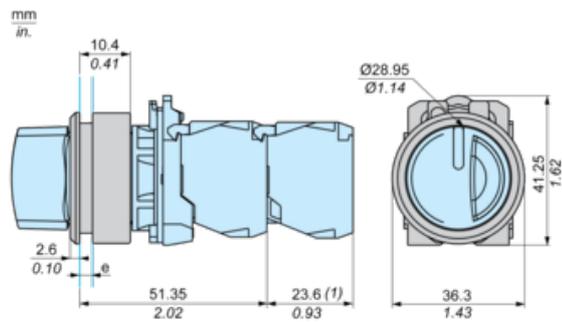

e: Spessore fissaggio: da 1 a 3,5 mm / da 0,04 a 0,14 in.
(1) Fila di contatti aggiuntivi o contatto doppio

Apertura del pannello e montaggio

Dimensioni dell'apertura del pannello

