



KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN (319 201)

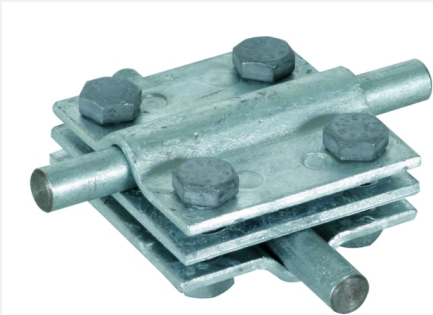

Fotografía no vinculante

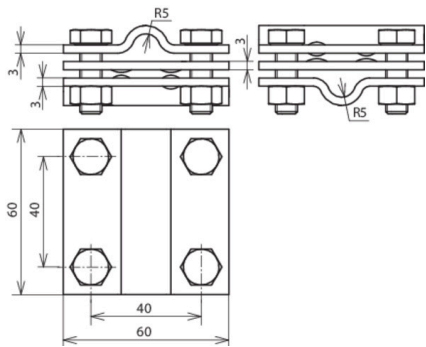

Arrangement:



Tipo art. no.	KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN 319 201
Material de la borna	St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd	8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina	8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina	30 / 30 mm
Tornillo	⚙ M8 x 25 mm
Material del tornillo/de la tuerca	St/tZn
Dimensiones	60 x 60 x 3 mm
Placa intermedia	sí
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Revestimiento de zinc según EN 1461	~50 µm
Peso	320 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364024519
UPE	25 unidad(es)

^{*)} Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.