


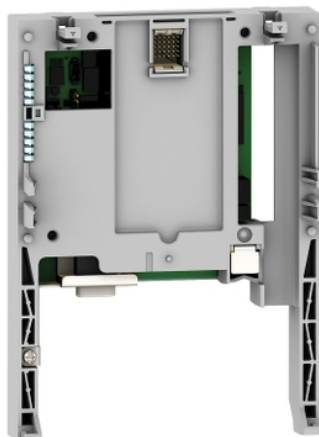

Presentazione

Tipo prodotto	Scheda comunicazione
Compatibilità gamma	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet/IP
Tipo di connettore	2 connettori RJ45
Velocità di trasmissione	10 Mbps 100 Mbps
Interfaccia fisica	IEEE 802.3
Servizi web	Parametri drive Statistiche Ethernet Configurazione Ethernet/IP Monitor del drive Posta elettronica Registratore del drive Configurazione scanner Ethernet/IP Sicurezza Statistiche messaggio

Caratteristiche tecniche

Modalità di scambio	Half duplex e full duplex
Collegamento dati di comunicazione	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Tipo rete di comunicazione	IP conforme a RFC791 ICMP
Tipo di trasporto comunicazione	UDP TCP conforme a RFC793
Server web	Integrato
Servizio di comunicazione	Profilo CiA 402 Profilo I/O Profilo Allen-Bradley drive Profilo CIP AC Drive (02) BOOTP Dati I/O CIP DHCP
Tipo di visualizzazione	1 LED per collegamento (stato collegamento) 1 LED per MS (stato del modulo) 1 LED per NS (stato della rete) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta1) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta 2) Connettore display grafico per parola di controllo ricevuta Connettore display grafico per numero di frame ricevuti Connettore display grafico per riferimento ricevuto
Peso prodotto	0,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	17,000 cm
Confezione 1: profondità	23,000 cm
Confezione 1: peso	285,000 g
Unità di misura confezione 2	S03

Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,450 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------