



## Presentazione

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Gamma prodotto                    | Harmony XPE                   |
| Tipo prodotto                     | Interruttore a pedale         |
| Materiale                         | Plastica                      |
| Tipo interr a pedale              | Interruttore a pedale singolo |
| Nome dispositivo                  | XPEB                          |
| Apparecchiatura fornita           | Coperchio                     |
| Meccanismo di sgancio             | Con meccanismo a scatto       |
| Funzionamento dei contatti        | 1 passo                       |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NC + 1 NO                   |
| Colore                            | Blu                           |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apertura positiva                               | Con conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetto di fissaggio a vite, $\leq 1 \times 2,5 \text{ mm}^2$ con o senza estremità cavo<br>Morsetto di fissaggio a vite, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ con o senza estremità cavo                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durata meccanica                                | 10000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 3 A, 240 V, AC-15, A300<br>0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 500 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1<br>500 V (grado di inquinamento 3) conforme a NF C 20-040 gruppo C<br>500 V (grado di inquinamento 3) conforme a VDE 0110 gr C<br>300 V conforme a UL 508<br>300 V conforme a CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resistenza tra terminali                        | 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3<br>25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a CEI EN 60947-5-1<br>10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a VDE 0660-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Potenza di impiego nominale in W                | 10 W DC-13, intervallo di funzionamento $<60$ cicli/m, 5000000 cicli, 24 V, fattore di carico: 0,5 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice C<br>4 W DC-13, intervallo di funzionamento $<60$ cicli/m, 5000000 cicli, 120 V, fattore di carico: 0,5 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice C<br>7 W DC-13, intervallo di funzionamento $<60$ cicli/m, 5000000 cicli, 48 V, fattore di carico: 0,5 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice C |
| Peso prodotto                                   | 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Ambiente

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento       | NF E 09-031                                                           |
| Certificazioni prodotto    | CSA[RETURN]UL                                                         |
| Trattamento di protezione  | TH                                                                    |
| Temperatura ambiente       | -25...70 °C                                                           |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                                           |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                        |
| Resistenza agli shock      | 30 gn conforme a IEC 60068-2-27                                       |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforme a EN/IEC 61140<br>Classe II conforme a NF C 20-030 |
| Grado di protezione IP     | IP66 conforming to CEI 60529                                          |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 17,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 17,200 cm |
| Confezione 1: profondità         | 28,500 cm |
| Confezione 1: peso               | 973,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 6,635 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 24        |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 38,228 kg |

## Sostenibilità dell'offerta


|                             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                |
| Regolamento REACh           | <a href="#"> Dichiarazione REACh</a>                                                                 |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                                                                 |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                    |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                     |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                                                                |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                   |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio <a href="#"> Profilo di circolarità</a> |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Interruttore a pedale in plastica con coperchio protettivo

Dimensioni

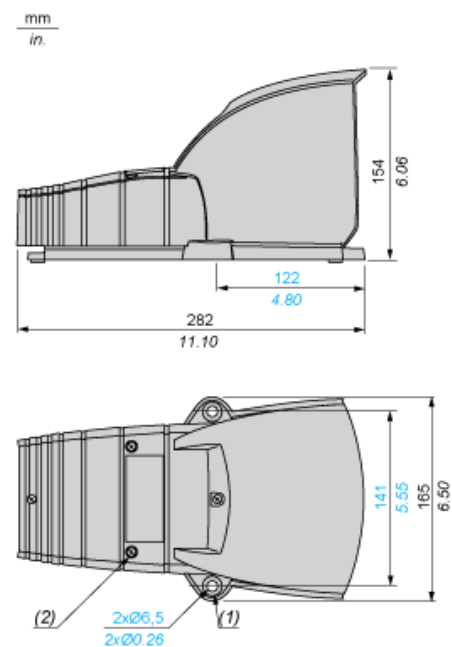

---


Durata elettrica dei contatti

---

Categoria di utilizzo AC-15

Frequenza operativa: 3600 cicli operativi/ora. Fattore di carico: 0,5.

Circuito induttivo:



X Corrente in A

Y Milioni di cicli operativi

Categoria di utilizzo DC-13

Consultare le caratteristiche del prodotto "Potenza operativa in W".