

Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de gama	Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar 312 Solar Altivar 31C
Compatibilidad del producto	ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Variador de velocidad ATV310 en 11 kW
Valor óhmico	28 Ohm
[Ue] Tensión nominal de empleo	24 V corriente continua en 0,1 A 250 V AC en 1 A

Complementario

Potencia media disponible	200 W en 50 °C 231 W en 40 °C
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal, capacidad de conexión: ≤ 1.5 mm² / AWG 16 para interruptor de control de temperatura Terminal, capacidad de conexión: ≤ 4 mm² / AWG 28 para variador de velocidad
Temperature controlled switch contact resistance	60 µOhm
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura en 121 °C
Ancho	140 mm
Altura	393 mm
Profundidad	120 mm
Peso del producto	3,5 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,800 cm
Paquete 1 Ancho	25,800 cm
Paquete 1 Longitud	50,000 cm
Paquete 1 Peso	3,882 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	35,920 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí


Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Dimensiones

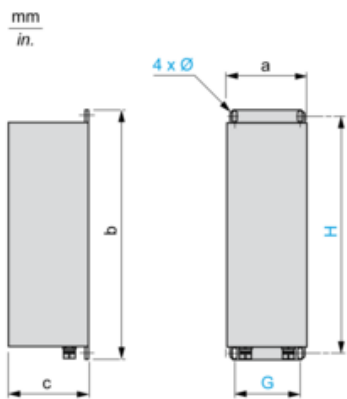

Dimensiones en mm

a	b	c	G	H	Ø
140	393	120	120	375	6 × 12

Dimensiones en pulgadas

a	b	c	G	H	Ø
5.51	15.47	4.72	4.72	14.76	0.24 × 0.47

Hoja de datos del producto VW3A7703

Montaje y aislamiento

Distancias mínimas

