
Datos técnicos: Puntos fijos de toma de tierra con borna de conexión flexible

UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP (416 950)



Fotografía no vinculante

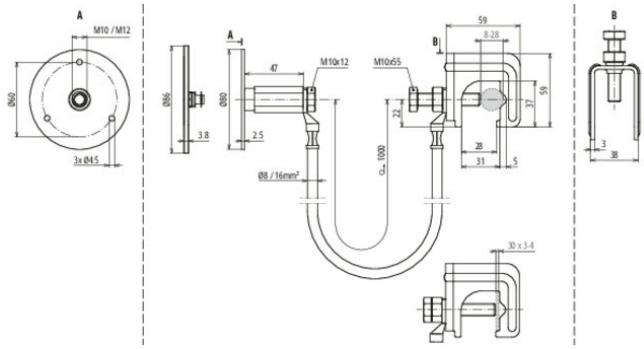

Equipo de conexión compuesto por una línea de interconexión con borna de unión conectada y punto de anclaje de toma de tierra.

Arrangement:

Tipo art. no.	UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP 416 950 NEW
Material de borna de unión	St/acero desnudo
Margen de apriete en redondo de borna de unión	8-28 mm
Margen de apriete en plano de borna de unión	30 x 3-4 mm
Tornillo Borna de unión	M10 x 55 mm
Material del punto de anclaje de toma de tierra	INOX (V4A)
Conexión atornillada del punto de anclaje de toma de tierra	M10 / M12
Material del cable de puenteado	Cable de cobre, resistente a la congelación
Longitud de conductor del cable de puenteado	1000 mm
Sección de cable de puenteado	16 mm^2
Terminal de cable Cable de puente	M10 / Cu/galSn
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Referencia normativa	DIN EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,1 kA
Peso	650 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364508620
UPE	25 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.