


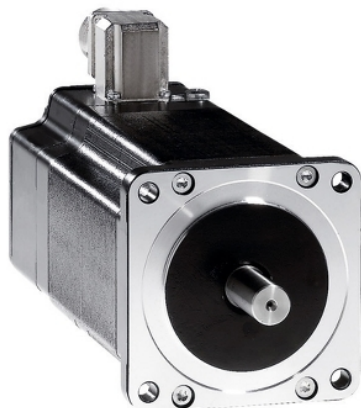

Hoofd

Bereik compatibiliteit	Lexium SD3
Product or component type	Motor bewegingsbesturing
Device short name	BRS3
Maximale mechanische snelheid	3000 rpm
Motortype	3-fasige stappenmotor
Aantal motorpolen	6
Mounting support	Flens
Motorflensmaat	85 mm
Diameter centrerende kraag	60 mm

Complementair

Centreerkraagdiepte	2 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	6,5 mm
Cirkeldiameter montagegaten	98,99 mm
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Aslengte	30 mm
Maximale startfrequentie	5,3 kHz
Maximale axiale belasting Fa	175 N (trekkracht) 30 N (forceren druk)
Levensduur in uren	20000 h (steunpunt)
Hoekversnelling	200000 rad/s ²

Omgeving

Standards	IEC 50347 IEC 60072-1
Type koeling	Natuurlijke convectie
Ambient air temperature for operation	-25...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomonthefing
Relatieve vochtigheid	15...85 % zonder condensatie
Trillingsweerstand	A conform aan IEC 60034-14 Maximaal 20 m/s ²
Temperatuurklasse	F spoel conform aan IEC 60034-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,0 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	35,6 cm
Package 1 Weight	4,5 kg