

SL629+ CP S/C

Código LTX17C6FG801



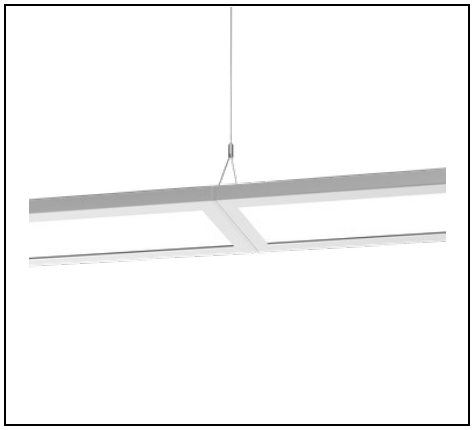

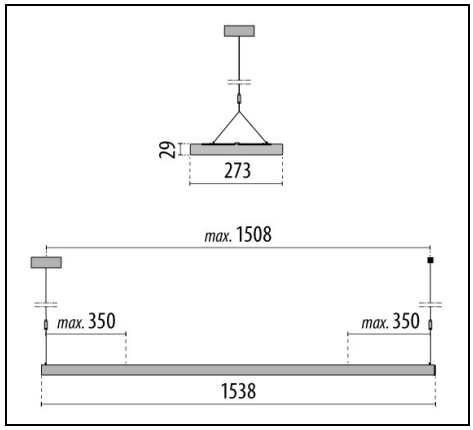

IP 20 | CLASS I | MULTI WHITE | MULTI POWER | CE | UKCA | EN

Description

Luminaria de suspensión para interiores en línea continua, compuesta por:
- Cuerpo en chapa de acero, con recubrimiento en polvo
- Cubierta prismática para la dispersión eficiente de la luz, la minimización del deslumbramiento y una alta uniformidad
- FUTURE-PROOF = motor de luz y componentes sustituibles
- Diseño fácil de mantener e instalar (cumple con la Directiva de Ecodiseño de la UE 2019/2020)
- LED con tecnología-Sidelight para una distribución luminosa homogénea en toda el área de difusión
- Difusión de luz directa / indirecta
- Apto para aplicaciones de oficina según la norma EN 12464-1 (UGR<19 y <3000cd/m^2 >65°)
- Ajuste flexible del nivel de potencia mediante interruptor DIP (50 / 75 / 100 %)
- Luminaria con selector dip-switch para regulación de la temperatura de color del LED a 3000K o 4000K
- Cables de suspensión corredizos en el perfil
- Adecuado para una sustitución 1:1 sostenible, sin necesidad de grandes obras en el techo
- Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤3 SDCM
- Luz sin barreras
- Valores máximos de eficiencia y durabilidad para la obtención de ayudas y certificación de edificios (por ejemplo, subvención BEG, LEED, BREEAM)
- Producido en Alemania, con especial atención a la calidad, rutas de envío cortas y bajo impacto ambiental
- Luminaria preparada para la conexión en cascada
- Versiones en colores especiales, disponibles bajo pedido
- Amplio portafolio de accesorios con starter-set, set de conectores, paneles ciegos, control Casambi y módulos de sensores

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	**Clase ETIM:**	EC001743

Información general

Portalámpara:	LED	**Fuente de luz:**	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	5800/9100/12500	**Flujo lumen real [lm]:**	4190/6590/9000
Eficacia luminosa [lm/W]:	144	**CRI:**	80
Temperatura de color [K]:	3000/4000	**Color / Acabado:**	WH-RAL9016 / Blanco RAL9016 / Rugoso
Grado de protección IP:	IP20	**Impact resistance / impact energy:**	IK05 0.7J xx3
Clase de protección:	I	**Óptica:**	S/C - Simétrica directa-indirecta
Angulo de apertura:	2 x 41°/50°	**Peso neto [kg]:**	7.28
Longitud global [mm]:	1538	**Anchura global [mm]:**	273
Altura global [mm]:	29		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	**Material del difusor:**	Transparent plastic
Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	**Tensión de entrada [V AC]:**	200/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	220-240V 50/60Hz	**Factor de potencia / COS Φ:**	>0.9

Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación interior	**Tipo de instalación:**	Iluminación de suspensión
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	40

Características de luz


MacAdam:	3	**Mantenimento flujo luminoso:**	L80B10@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct/Indirect	**DFF - Flujo directo [%]:**	37
UFF - Flujo indirecto [%]:	63	**UGR máximo:**	15.0


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty


For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com


Datos fotométricos

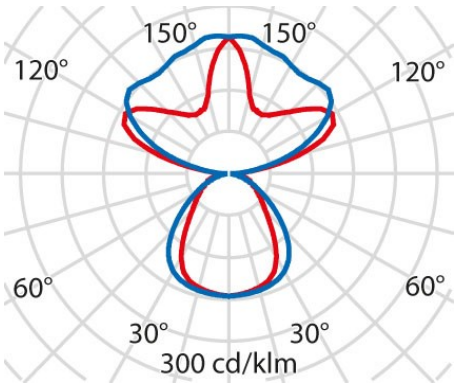


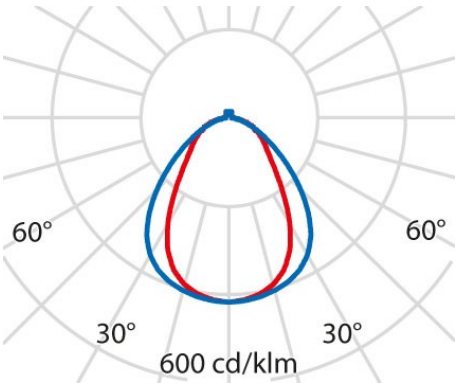

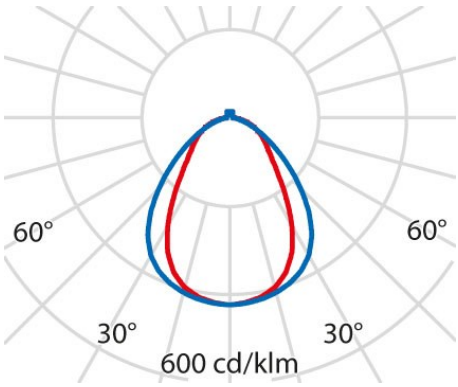

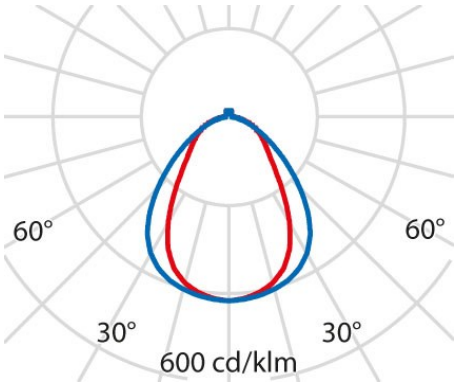

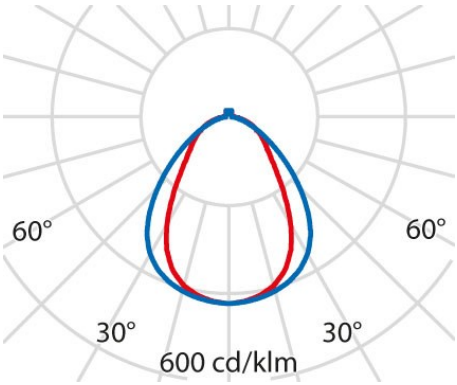

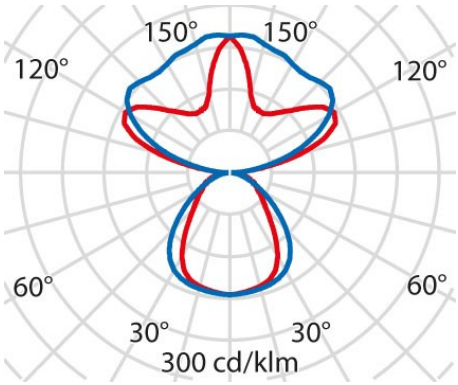

Accesorios necesarios

SL629+ CP



LTX1A1235

Juego inicial 1.5 m

☐ WH-RAL9016 / Blanco RAL9016



LTX1A1245

Juego inicial 3 m

☐ WH-RAL9016 / Blanco RAL9016



LTX1A1605

Tapas final

☐ WH-RAL9016 / Blanco RAL9016



LTX1A1535

Juego de conexión 1.5 m

☐ WH-RAL9016 / Blanco RAL9016

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com



LTX1A1545

Juego de conexión 3 m

☐ WH-RAL9016 / Blanco RAL9016

Accesorios opcionales

SL629+ CP



LTX1A1115

Panel ciego 70 mm

☐ WH-RAL9016 / Blanco RAL9016



LTX1A1125

Panel ciego 140 mm

☐ WH-RAL9016 / Blanco RAL9016



LTX1A1135

Panel ciego 1200 mm

☐ WH-RAL9016 / Blanco RAL9016



LTX1A1145

Panel ciego 1500 mm

☐ WH-RAL9016 / Blanco RAL9016

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com