
APG XT 12 APC 1 150 (785 855)

- Excelente ajuste gracias a su corte especial
- Buena sensibilidad al tacto gracias a su interior de cuero blando
- Alto grado de confort gracias a sus materiales transpirables



Fotografía no vinculante

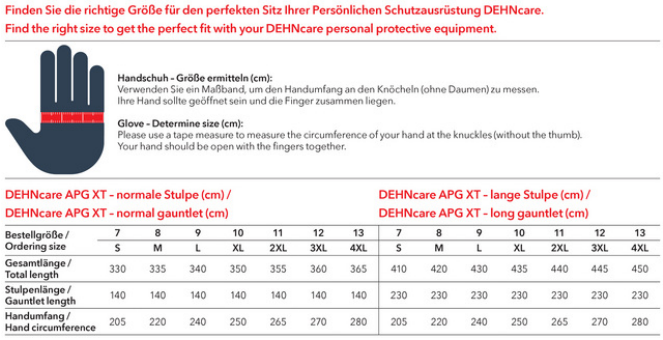

Bestellgröße / Ordering size	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Gesamtlänge / Total length	330	335	340	350	355	360	365	410	420	430	435	440	445	450
Stulpenlänge / Gauntlet length	140	140	140	140	140	140	140	230	230	230	230	230	230	230
Handumfang / Hand circumference	205	220	240	250	265	270	280	205	220	240	250	265	270	280

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	APG XT 12 APC 1 150 785 855
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar)	APC 1 150
Energía del arco eléctrico (APC 1 150) (W_{arc} o W_{LBP})	168 kJ
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA/0,5 s - un polo)	APC 2
Energía del arco eléctrico (APC 2) (W_{arc} o W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	35 cal / cm^2
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Longitud total	360 mm
Longitud de la manga	140 mm
Tamaño (internacional)	12 (3XL)
Material del interior del guante	Cuero completo de vaca, siliconado
Material del dorso del guante	Tejido interlock de 100 % Kevlar®
Material del hilo	Kevlar®
Normativa	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Peso	1 Pa/unidad(es)
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	42032910
GTIN	4013364486355
UPE	1 Pa

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.