

G-INS-M32-L68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424473

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424473>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 18 mm ... 25 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Référence	1424473
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	AF7DCX
Product key	AF7DCX
GTIN	4055626372631
Poids par pièce (emballage compris)	39,19 g
Poids par pièce (hors emballage)	36,998 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage

1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct

Propriétés du produit


Type de produit	Presse-étoupe
Application	Standard
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BM-17
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	4
Version, Dispositif anti-traction	A

Dimensions

Dessin coté



Longueur	56 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Diamètre de perçage	32,1 mm ... 32,3 mm
Ouverture écrou-chapeau	42 mm
Ouverture manchon	42 mm
Cote d'encoignure six-pans	40,9 mm
Type de filetage côté raccordement	M32 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage

10 Nm $\pm$ 1 Nm (Écrou borgne)
5 Nm (Manchon)

Indications sur les matériaux

Couleur

gris clair (RAL 7035)

G-INS-M32-L68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424473

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424473>

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble Câble 1	18 mm ... 25 mm
Diamètre extérieur du câble	18 mm ... 25 mm (pour UL 514 B)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Indice de protection (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)


G-INS-M32-L68N-PNES-LG - Presse-étoupe

1424473

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424473>



Dessins

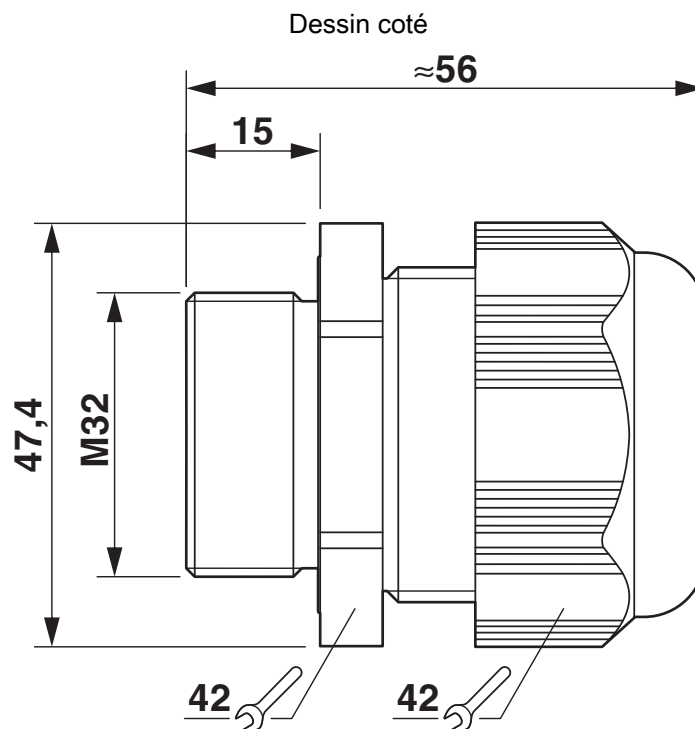

Dessin coté

G-INS-M32-L68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424473

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424473>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424473>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00003WX



CSA

Identifiant de l'homologation: 115116



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260

G-INS-M32-L68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424473

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424473>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,21 kg CO2e
---------	--------------