


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, TRANSPARENTE, PARED FINA, Ø 9,5/4,5 MM, LONGITUD 6,50 M
Número de artículo: 184254

Tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina 2:1; transparente, sin halógenos y flexible, no retardante de llama (VW-1/UL224). Datos técnicos: Contracción longitudinal

Longitud (mm) 190 mm
 Anchura (mm) 150 mm
 Altura (mm) 50 mm
 Peso (kg) 0,148 kg

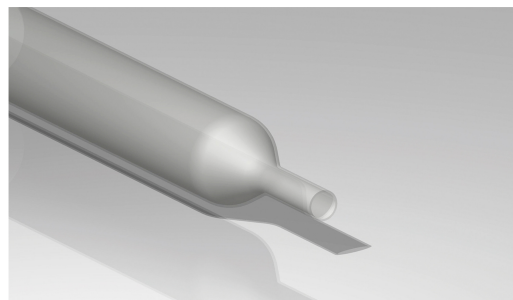

Atributo	Valor
Mucho tiempo	6.5 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	farblos
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	Sí
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	9.5 mm
Diámetro interior después de la contracción	4.5 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.56 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	70.88 mm² - 70.88 mm²

GTIN: 4021103069899

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de