


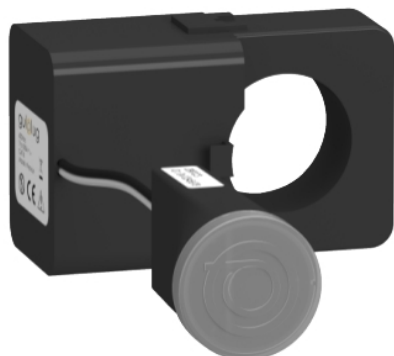

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5R
Tipo prodotto	Wireless transmitter
Intervallo di misura	7...500 A
Gamma alimentazione	1610...115000 W a 230 V 770...55000 W a 110 V

Caratteristiche tecniche

Campo di misura della frequenza	50 Hz 60 Hz
Current measuring range AC	7...500 A
Precisione	+/- 2 % full scale deflection
Maximum radio power	5 dBm
Campi radiofrequenza	2,4...2,483 GHz
Modalità operativa	Automatico
Tipo circuito di controllo	CA
Diametro di apertura	35 mm
Maximum rated voltage	600 V
Tipologia fissaggio	Fascetta
Posizione	Interno
Altezza	84 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	41 mm
Peso prodotto	0,418 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEEE 802.15.4
Certificazioni prodotto	CE
Grado di protezione IP	IP40
Temperatura di stoccaggio	-30...90 °C
Temperatura ambiente	-20...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,6 cm
Confezione 1: larghezza	9,8 cm
Confezione 1: profondità	17,3 cm
Confezione 1: peso	600,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	15,0 cm

Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,915 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

Vista laterale

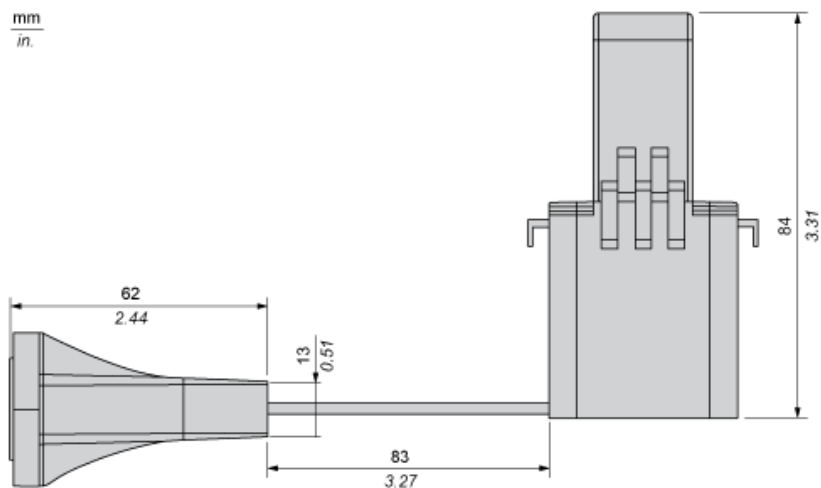

Vista dal basso

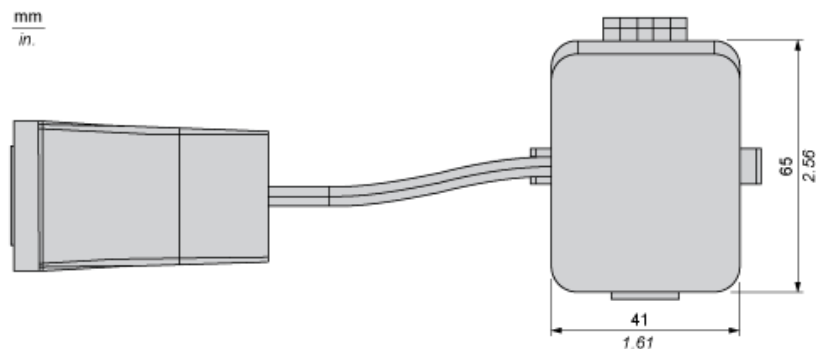

Vista anteriore

