


Scheda prodotto

Caratteristiche

LVS03735

Front plate, PrismaSeT P, for Fupact ISFL 160 to 1250, 36M, Vertical, Through a 2/3 cut-out front plate, 185MM BCW650 IP20

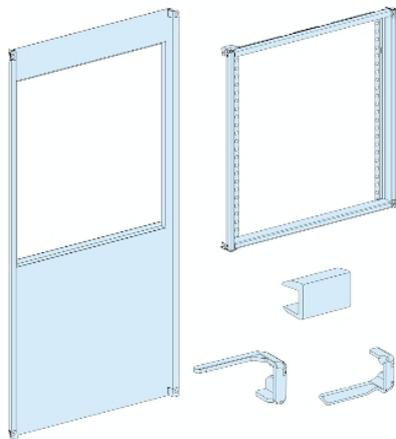

Presentazione

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gamma | Prisma |
| Gamma prodotto | PrismaSeT P |
| Tipo prodotto | Piastra frontale |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio per l'installazione |
| Compatibilità gamma | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Tipo di piastra frontale | Tranciata |
| Dispositivo installato | Fupact: fisso ISFL160 - controllo: maniglia portafusibili - verticale installazione Fupact: fisso ISFL250...630 - controllo: maniglia portafusibili - verticale installazione |
| Descrizione poli | 10 3P: piastra montaggio supporto: ISFL160 verticale installazione 5 3P: piastra montaggio supporto: ISFL250...630 verticale installazione |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|---|
| Descrizione contenitore | Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm |
| Posizione collegamento | Collegamento posteriore |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 24 |
| Norme di riferimento | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certificazioni prodotto | ASTA |
| Materiale | Acciaio |
| Finitura superficie | Bucciato Opaco |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| Colore | Bianco (RAL 9003) |
| Larghezza | 570 mm |
| Peso prodotto | 10,06 kg |
| Quantità per confezione | Set da 1 |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Fupact ISFL160 fisso maniglia portafusibili verticale 3P 10 attacco posteriore su sbarra 24 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Fupact ISFL250...630 fisso maniglia portafusibili verticale 3P 5 attacco posteriore su sbarra 24 |

Ambiente

| | |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 9,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 62,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 125,0 cm |
| Confezione 1: peso | 10,75 kg |
| Unità di misura confezione 2 | PAL |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 104,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 80,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 125,0 cm |
| Confezione 2: peso | 119,0 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Senza PVC | Sì |