

UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - Módulo de transferencia de señales




2905131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905131>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo de 16 canales para tarjetas analógicas Honeywell C300 con separación, puntos de prueba, fusibles de 500 mA e indicador de estado de fusibles.



Sus ventajas

- Estos módulos VARIOFACE se utilizan en combinación con los respectivos adaptadores frontales.
- Carcasa UM-PRO
- Indicador LED de fusible averiado
- Conexión de apantallado por canal
- Habilitación por canal con puntos de prueba
- Fusible insertable de 500 mA por cada canal

Datos comerciales

Código de artículo	2905131
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DK218H
Clave de producto	DK218H
GTIN	4046356947084
Peso por unidad (incluido el embalaje)	407,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	407,9 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	US

UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - Módulo de transferencia de señales



2905131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905131>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE
Número de polos	37
Número de canales	16

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (DC)	24 V DC
Corriente (por ramal)	≤ 500 mA (Fusible limitado)
Corriente (I)	≤ 7 A

Sistema de control compatible: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Tarjeta de E/S adecuada	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)
	TAOX51 (non-redundant)
	TAOX61 (redundant)
	TAON01 (non-redundant)
	TAON11 (redundant)

Sistema de control compatible: HONEYWELL Experion LX Series 8

Tarjeta de E/S adecuada	8X-TAOXA1
	8X-TAOXB1

Datos de conexión

Nivel de campo

Tipo de conexión	Conexión por tornillo con cuchilla de interrupción
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M 3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Nivel de control

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
Número de conexiones	1
Número de polos	37

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	sí, en caso de fallar el fusible

UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - Módulo de transferencia de señales



2905131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905131>

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	104 mm
Altura	142,3 mm
Profundidad	79 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 75 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	DIN EN 50178
-------------------------	--------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional


UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - Módulo de transferencia de señales

2905131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905131>

Dibujos

Esquema de dimensiones

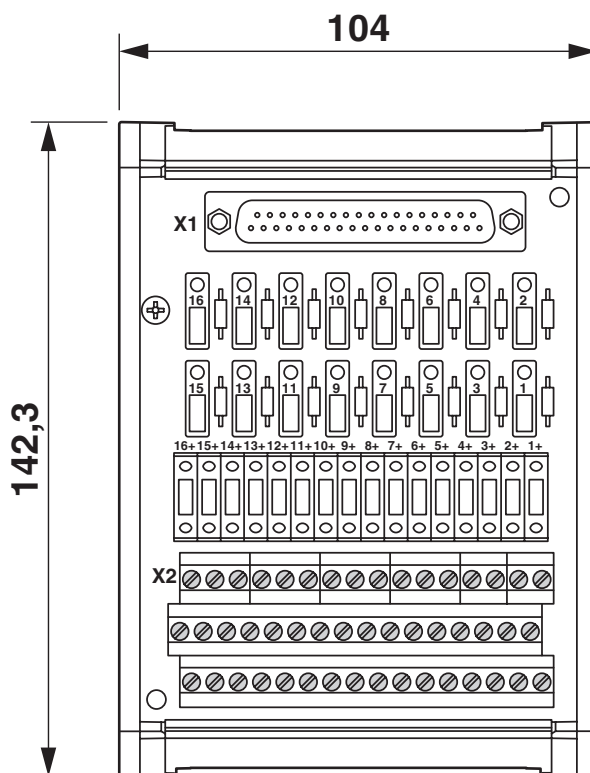


Esquema de dimensiones para versión para zurdos

UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - Módulo de transferencia de señales



2905131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905131>

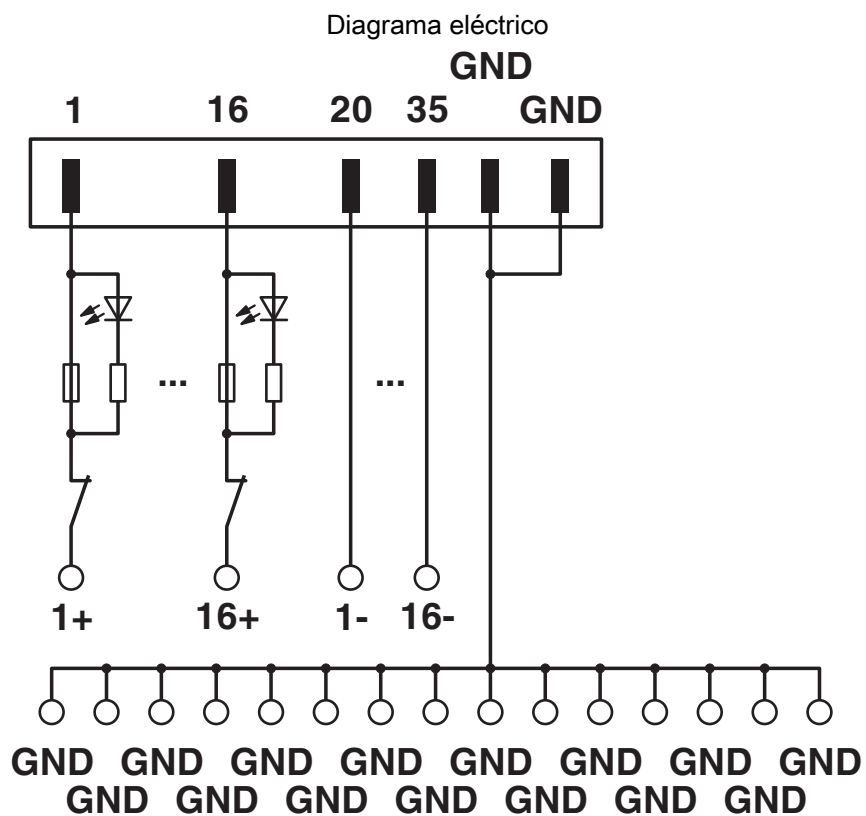

UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - Módulo de transferencia de señales



2905131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905131>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905131>



cUL Recognized

ID de homologación: E238705



UL Recognized

ID de homologación: E238705

UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - Módulo de transferencia de señales



2905131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905131>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - Módulo de transferencia de señales



2905131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905131>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	1ec3aec2-ffb6-4a1b-83d8-e4d3f67d7412

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es