


Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module 16 canaux pour cartes de sortie analogiques Honeywell C300 avec séparation, points de contrôle, fusibles 500 mA installés et voyant de diagnostic et d'état des fusibles.



Avantages

- Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
- Boîtier UM-PRO
- Voyant LED fusible défectueux
- Par canal, raccordement de blindage
- Par canal, activer avec points de contrôle
- Par canal, fusible 500 mA enfichable

Données commerciales

Référence	2905131
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DK218H
Product key	DK218H
GTIN	4046356947084
Poids par pièce (emballage compris)	407,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	407,9 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE
Nombre de pôles	37
Nombre de voies	16

Propriétés électriques

Tension de service (DC)	24 V DC
Courant (par branche)	≤ 500 mA (Fusible limité)
Courant ()	≤ 7 A

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Carte E/S adaptée	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)
	TAOX51 (non-redundant)
	TAOX61 (redundant)
	TAON01 (non-redundant)
	TAON11 (redundant)

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion LX Series 8

Carte E/S adaptée	8X-TAOXA1
	8X-TAOXB1

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Connexion vissée, avec couteau de sectionnement
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	oui, en cas de défaillance de fusible

Dimensions

UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - Module interface



2905131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905131>

Dimensions de l'article

Largeur	104 mm
Hauteur	142,3 mm
Profondeur	79 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 75 °C

Normes et spécifications


Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
----------------------	--------------

Montage


Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Juxtaposables
Position de montage	indifférent

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905131>

Dessins

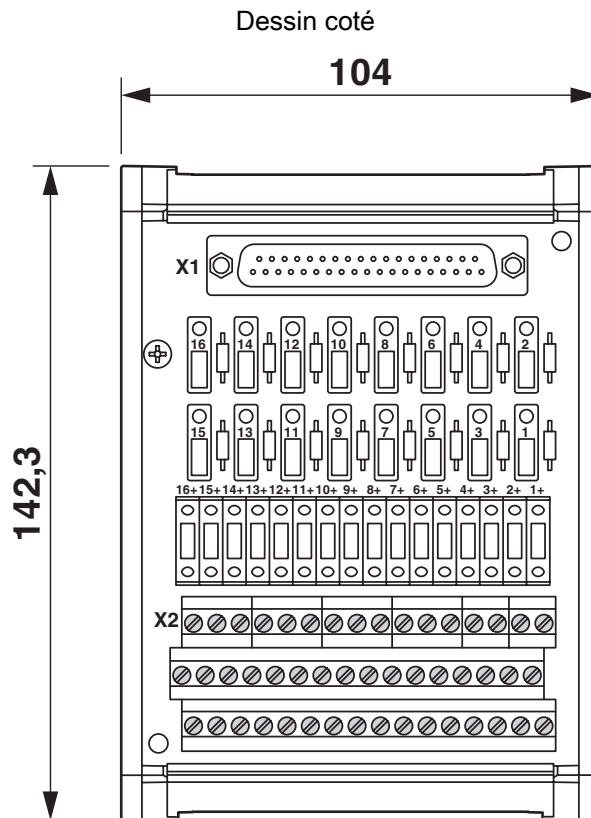

Dessin coté du modèle pour gaucher

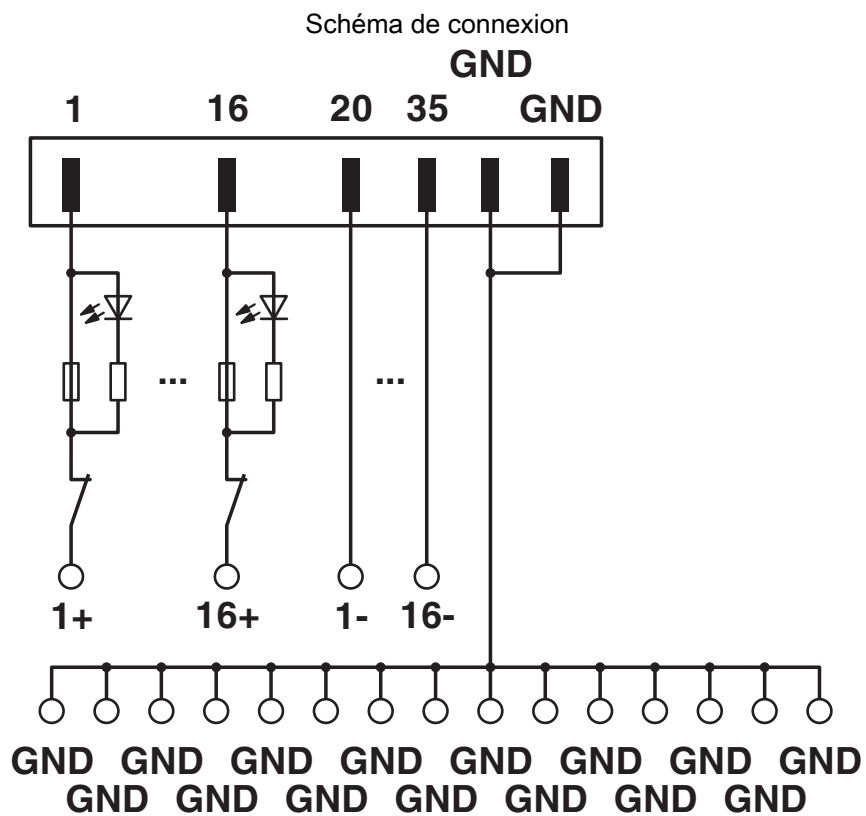

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905131>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	1ec3aec2-ffb6-4a1b-83d8-e4d3f67d7412