

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1411134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411134>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005

Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Référence	1411134
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	AF7DCX
Product key	AF7DCX
GTIN	4046356922678
Poids par pièce (emballage compris)	16,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,32 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--


Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Application	Standard
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BM-EN-23
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	4
Version, Dispositif anti-traction	A

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	42 mm
Longueur filetage de raccordement	8 mm
Diamètre de perçage	25,1 mm ... 25,2 mm
Ouverture écrou-chapeau	29 mm
Ouverture manchon	29 mm
Cote d'encoignure six-pans	33,5 mm
Type de filetage côté raccordement	M25 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	5,5 Nm $\pm$ 1 Nm (Écrou borgne)
	3,5 Nm (Manchon)

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau Boîtier	PA (Boîtiers)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1411134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411134>

Matériau du raccordement vissé	PA
--------------------------------	----

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble Câble 1	11 mm ... 17 mm
Diamètre extérieur du câble	11 mm ... 17 mm (pour UL 514 B)
Absence d'halogène	non

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Indice de protection (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)


G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe

1411134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411134>

Dessins

Dessin coté

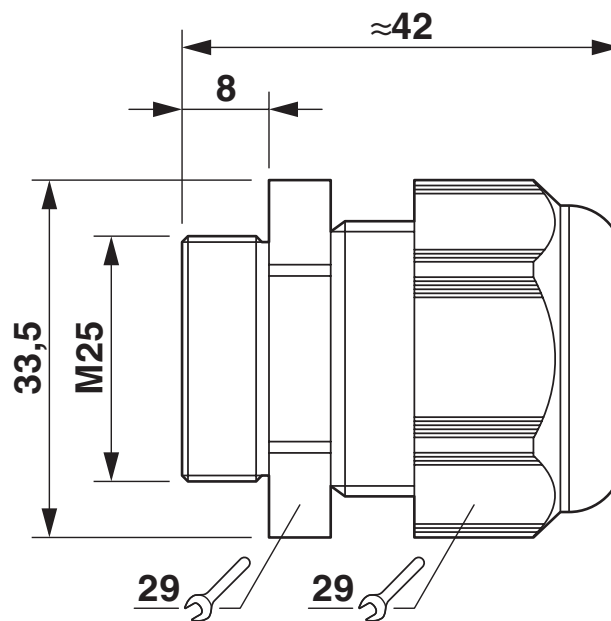

Dessin coté

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1411134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411134>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411134>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00003WX



CSA

Identifiant de l'homologation: 115116



VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 40024424



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1411134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411134>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--